



Synology DiskStation DS213air

Installasjonsveiledning

Innholdsfortegnelse

Kapittel 1: Før du starter

Innholdet i pakken.....	3
Synology DiskStation - overblikk	4
Sikkerhetsinstruksjoner.....	5

Kapittel 2: Maskinvareoppsett

Verktøy og deler for harddiskinstallasjon	6
Installer harddisker	6
Starte opp DiskStation	8

Kapittel 3: Installer DSM på DiskStation

Installer DSM fra nettleseren.....	9
Installer DSM fra installasjonsplaten.....	11
Konfigurer trådløse innstillinger på din DiskStation	15
Lær mer.....	16

Tillegg A: Spesifikasjoner

Tillegg B: LED-indikasjonstabell

Før du starter

Før du begynner å sette opp DiskStation, må du sjekke innholdet i pakken for å kontrollere at du har mottatt alle delene nedenfor. Du må også lese sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk for å forhindre skader på DiskStation.

Innholdet i pakken



Hovedenhet x 1		Strømkabel x 1
		
		Strømadapter x 1
		
		RJ-45 LAN-kabel x 1
		
Skruer for harddisker x 10	Skruer til å feste Synology-kassen x 3	Installasjonsplate x 1
		

Synology DiskStation - overblikk



Nr.	Navn	Plassering	Beskrivelse
1)	LED-indikatorer	Frontpanel	LED-indikatoren brukes til å vise status til den interne disken og systemet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg B: LED-indikasjonstabell på side 18.
2)	Strømknapp	Frontpanel	Strømknappen brukes til å slå Synology DiskStation på eller av. For å slå av Synology DiskStation trykker du på strømknappen og holder den inne til du hører en pipelyd og Power LED begynner å blinke.
3)	Vifte	Bakpanelet	Viften er konstruert for å blåse overflødig varme ut av Synology DiskStation. Dersom viften ikke fungerer skikkelig, vil du høre en pipelyd med noen sekunders mellomrom.
4)	USB-porter	Bakpanelet	Synology DiskStation har USB-porter for å legge til eksterne harddisker, USB-skrivere eller andre USB-enheter.
5)	Wi-Fi-knapp	Bakpanelet	Wi-Fi-knappen brukes til å konfigurere trådløse innstillinger, f.eks. slå på/av Wi-Fi og Wi-Fi Protected Setup (WPS).
6)	LAN-port	Bakpanelet	LAN-porten er der hvor du kobler RJ-45 kabelen til Synology DiskStation.
7)	RESET-knapp	Bakpanelet	1. For å gjenopprette IP, DNS, passord for admin -kontoen til standardverdien. 2. For å installere Synology DiskStation på nytt.
8)	Strømport	Bakpanelet	Strømporten er porten du bruker for å koble strømadapteren til Synology DiskStation.

Sikkerhetsinstruksjoner

	Hold borte fra direkte sollys og fra kjemikalier. Forsikre deg om at miljøet ikke utsettes for plutselige forandringer i temperatur og luftfuktighet.
	Ikke plasser Synology-produktet i nærheten av væsker.
	Trekk ut strømkabelen før du rengjør enheten. Tørk av Synology-produktet med et stykke lett fuktet tørkepapir. Ikke bruk kjemikalier eller sprayrens for å rengjøre det.
	Ikke plasser Synology-produktet på en vogn, et bord, eller en pult som ikke er stabil for å unngå at produktet velter.
	Strømkabelen må kobles til korrekt strømspenning (volt). Forsikre deg om at spenningen som leveres fra uttaket, er korrekt og stabil.
	For å fjerne all elektrisk strøm fra enheten må du sørge for at alle strømkabler kobles fra strømkilden.

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED
BY AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING
TO THE INSTRUCTIONS

Maskinvareoppsett


Verktøy og deler for harddiskinstallasjon

- En skrutrekker
- Minst én 3,5" eller 2,5" SATA-harddisk
(Vennligst gå til www.synology.com for kompatible harddiskmodeller.)

Advarsel: Hvis du installerer en harddisk som inneholder data, vil systemet formatere harddisken og slette alle data. Hvis du har bruk for dataene i fremtiden, må du sikkerhetskopiere dem før installasjonen.


Installer harddisker

- 1 Skyv den øvre kassen i retningen som vist nedenfor. Løfte den øvre kassen og sett den til siden.

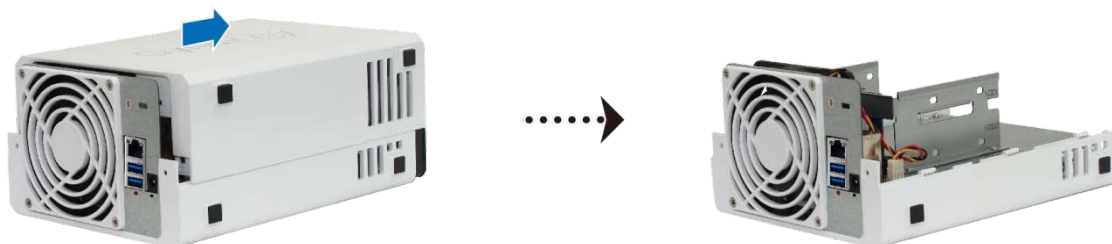


- 2 Installere harddisken:

- **For 3,5" harddisk:** Før harddisken inn i harddiskskuffen, og skyv den helt inn til den kobles til SATA-kontakten. Fest harddiskene med skruene som følger med.

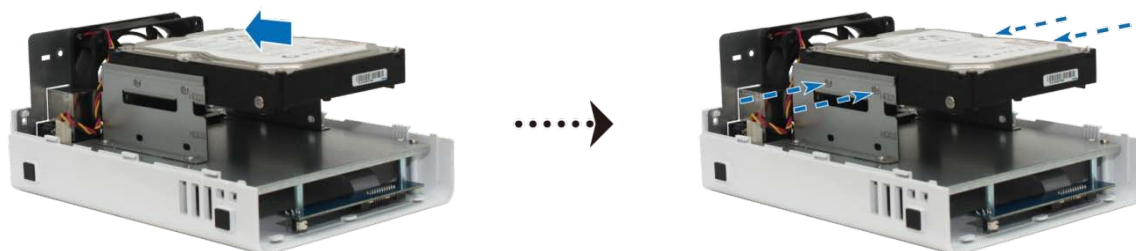

- **For 2,5" harddisk:**
 - a Plasser harddisken i 2,5" diskholderen (type C, selges separat), og stram deretter 2,5" skruene for å feste harddisken.

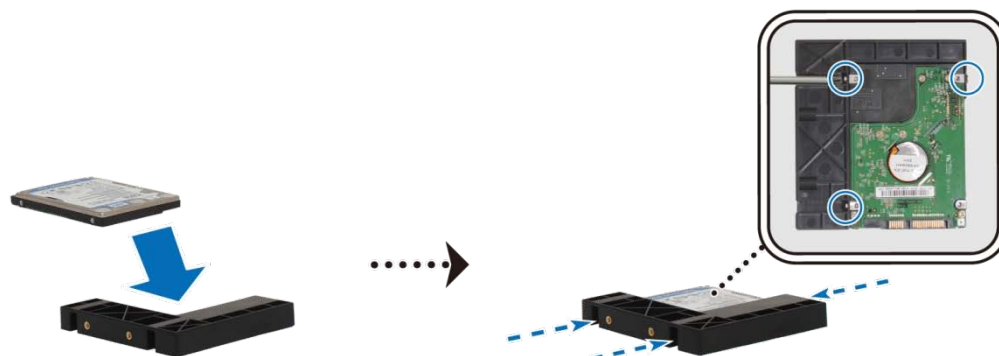

- b** Skyv 2,5" diskholderen inn i harddiskskuffen helt inn til harddisken kobles til SATA-kontakten. Fest diskholderen med skruene som følger med.




- 3** Gjenta trinnene ovenfor, for å montere alle harddiskene du har gjort klar.
4 Sett inn platene i rekkefølgen som indikeres på chassiset, som vist nedenfor.



Merk: Hvis du vil sette opp et RAID-sett, anbefaler vi at du installerer harddisker med samme størrelse for å oppnå best mulig utnyttelse av harddiskkapasiteten.

- 5** Sett den øvre kasse på plass, og stram skruene på bakpanelet.

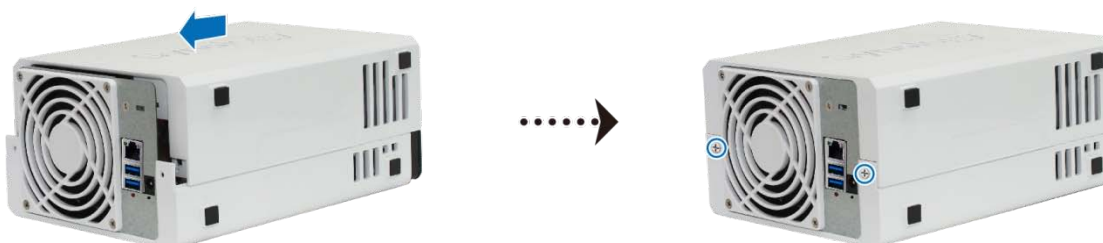

Starte opp DiskStation

- 1 Koble strømadapteren til strømporten på DiskStation. Koble den ene enden av strømkabelen til strømadapteren, og den andre til strømuttaket.
- 2 Bruk LAN-kabelen til å koble DiskStation til svitsjen/ruteren/huben.
- 3 Trykk inn og hold inne strømknappen for å slå på DiskStation.



DiskStation er nå online og sporbar fra en nettverksdatamaskin.

Installer DSM på DiskStation

Når maskinvareinstallasjonen er fullført, må operativsystemet DiskStation Manager (DSM) installeres på din DiskStation før du kan bruke den. To installasjonsmetoder er tilgjengelige.

Den mest praktiske måten er å bruke nettbaserte Web Assistant for å installere DSM fra nettleseren på din mobile enhet eller datamaskin. Web Assistant vil automatisk laste ned de nyeste tilgjengelige programvareoppdateringene fra Internett. Hvis ikke, kan du også bruke Synology Assistant for å fullføre DSM-installasjon fra skrivebordet.


Når du har bestemt hvilken metode du vil bruke, følger du fremgangsmåten i dette kapittelet for å installere DSM på DiskStation. Når DSM er installert, kan du administrere alle funksjonene til DiskStation ved å logge deg på DSM med en nettleser.

Installer DSM fra nettleseren

Som standard har din DiskStation-modell Wi-Fi aktivert og et innebygd verktøy kalt **Web Assistant** som hjelper deg med å konfigurere og installere DSM-operativsystemet enten trådløst over Wi-Fi eller via kablet Ethernet-tilkobling.

Slik installerer du trådløst over Wi-Fi:

- 1 Slå på DiskStation og koble den til en ruter (med Internett-tilgang).
- 2 Et Wi-Fi-nettverk kalt **DiskStation** vil kringkaste fra din DiskStation.
- 3 Koble til dette Wi-Fi-nettverket enten via datamaskinen eller den mobile enheten.
- 4 Gå til <http://find.synology.com> på datamaskinens/den mobile enhetens nettleser.
- 5 Web Assistant vil bli startet på nettleseren.

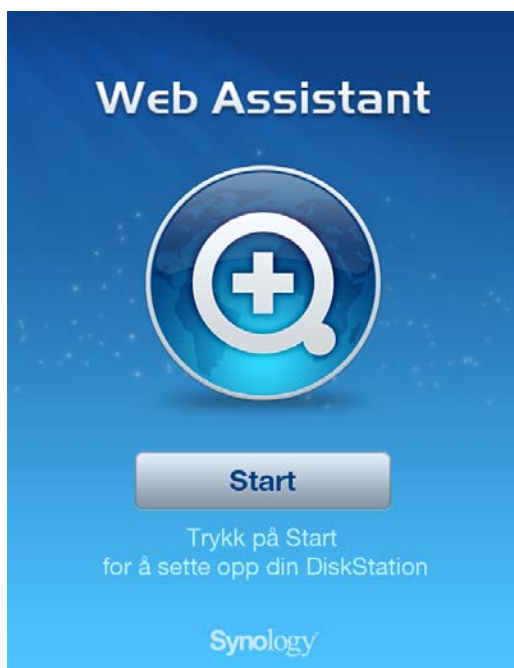

- 6 Klikk på **Start** for å starte installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.
- 7 Etter installasjonen går du til <http://find.synology.com> igjen for å finne din DiskStation.

Slik installerer du med kablet Ethernet-tilkobling:

- 1 Slå på DiskStation og koble den til en ruter (med Internett-tilgang).
- 2 Med en datamaskin som er koblet til samme nettverk som din DiskStation, går du til <http://find.synology.com> på datamaskinens nettleser.
- 3 Web Assistant vil bli startet på nettleseren. Den vil søke etter og finne din DiskStation innenfor det lokale nettverket, og statusen for DiskStation skal være **Ikke installert**.



- 4 Klikk på **Koble til** for å starte installasjonsprosessen. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre prosessen.

Merk:


1. Foreslåtte nettlelere: Chrome, Firefox.
2. Både DiskStation og datamaskinen bør være på samme lokale nettverk.
3. Internett-tilkobling må være tilgjengelig under DSM-installasjon med Web Assistant.

Installer DSM fra installasjonsplaten

Hvis du foretrekker å installere DSM fra installasjonsplaten som følger med, eller hvis du har fått vanskeligheter med Web Assistant, kan du også installere med skrivebordsverktøy, **Synology Assistant**, ved å se følgende del for Windows, Mac og Linux.

For Windows


- 1 Sett inn installeringsdisken i datamaskinen, og klikk på **Start**. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen.

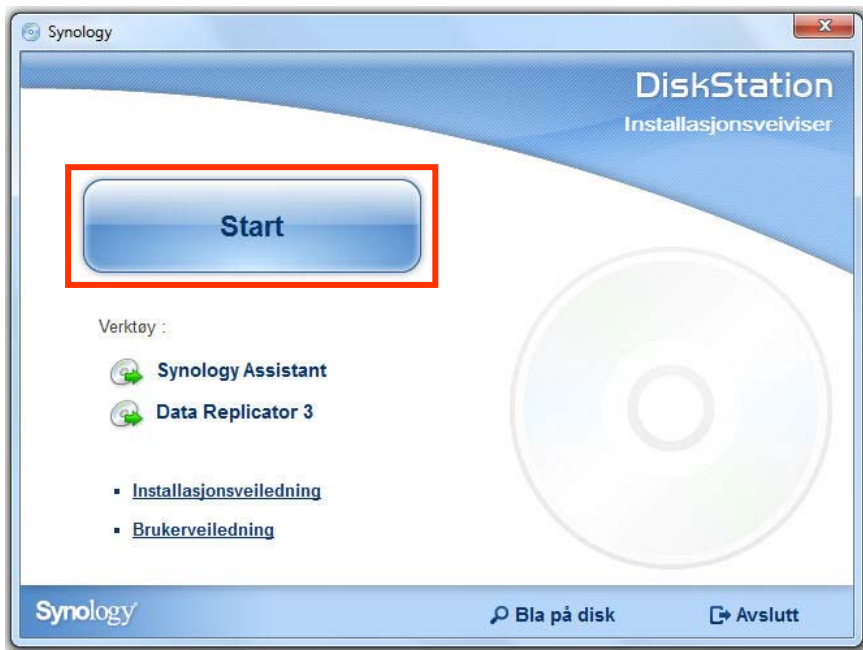

- 2 Synology Assistant vil installeres og startes på datamaskinen. Den vil søke etter og finne din DiskStation innenfor LAN, og statusen for DiskStation skal være **Ikke installert**. Høyreklikk på DiskStation for å starte oppsettprosessen.

Administrasjon							Synology	
Søk Koble til Tilordne stasjon Sett opp WOL								
Servernavn	IP-adresse	IP-status	Status	MAC-adresse	Versjon	Modell		
DiskStation	192.168.22.210	Manual	Klar	00:11:32:02:F1:89	4.0-2198	DS410		
DiskStation	192.168.21.79	DHCP	Klar	00:11:32:03:75:FD	3.1-1636	DS207+		
DiskStation	192.168.21.45	Manual	Klar	00:11:32:05:E5:6F	4.1-2518	DS1010+		
DiskStation	192.168.16.84	Manual	Ikke installert	00:11:32:05:E7:EE	4.0-2454	DS213air		

- 3 Klikk på **Bla gjennom** for å finne **DSM_[modellnavn]_[nummer].pat**-installeringsfilen i **DSM**-mappen på installeringsdisken. Du kan også laste ned siste versjon av DSM fra [Synology Download Center](#).

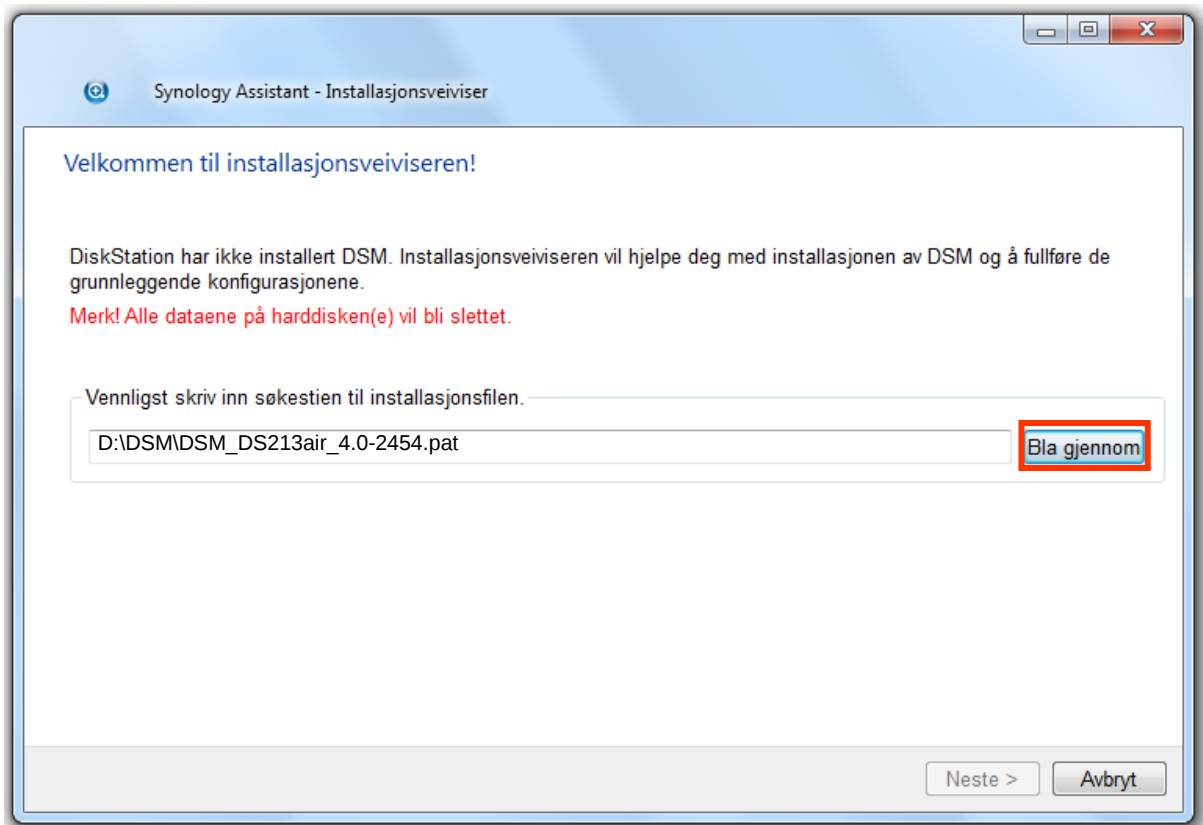

- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre installasjonsprosessen.

Etter at installeringsprosessen er ferdig, kan du administrere din DiskStation med Synology DiskStation Manager (DSM). Hvis du vil ha mer informasjon om administrasjon av DiskStation med DSM, se Synology DiskStation-brukerhåndboken som er tilgjengelig på [Synology Download Center](#).

For Mac OS X

- 1 Sett installasjonsdisken inn i datamaskinen, og dobbeltklikk deretter på **SynologyInstall**-ikonet på skrivebordet.



- 2 I vinduet som vises, dobbeltklikker du på **MacOSX**-mappen og dobbeltklikker på **Synology Assistant-[nummer].dmg**.



- 3 Dobbeltklikk på **Synology Assistant.app** i vinduet som vises.



Synology Assistant.app

- 4 Følg trinn 2 til 4 i avsnittet "Installer fra Windows" for å fullføre oppsettet.

For Linux

Linux-versjonen er optimert for **Ubuntu** distribusjonsversjon 8 og 9. Du kan imidlertid prøve å installere på andre Linux-distribusjoner (bare for evaluering).

Hvis du vil installere ved hjelp av kommandolinjene:

Kjør skriptet **install.sh** i **Linux**-mappen på installasjonsdisken, som vil føre deg gjennom trinnene nedenfor.

- 1 Fjern betaversjonen av Synology Assistant (hvis det er aktuelt).

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 Pakk ut **SynologyAssistant-[nummer].tar.gz** i ønsket katalog, for eksempel **/usr/local** eller **./**.

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[nummer].tar.gz
```

- 3 Hvis du bruker 64-biters Ubuntu, installerer du 32-biters biblioteker.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 4 Opprett snarveien til **/usr/local/bin**.

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 5 Hvis du vil kjøre Synology Assistant, kan du enten bruke følgende kommando:

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

Eller kjøre snarveien:

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

Hvis **/usr/local/bin** finnes i miljøvariabelen **\$PATH**, skriver du bare:

```
SynologyAssistant
```


Hvis du vil installere ved hjelp av det grafiske brukergrensesnittet:

- 1 Gå til **/usr/local** og **/usr/local/bin**, og slett følgende mapper (hvis det er aktuelt):
Synology, **SynologyAssistant**
- 2 Sett installasjonsdisken inn i datamaskinen, og dobbeltklikk deretter på **SynologyInstall**-ikonet på skrivebordet.




SynologyInstall

- 3 I **Filleser**-vinduet som vises, dobbeltklikker du på **Linux**-mappen og dobbeltklikker på **Synology Assistant-[nummer].tar.gz**.

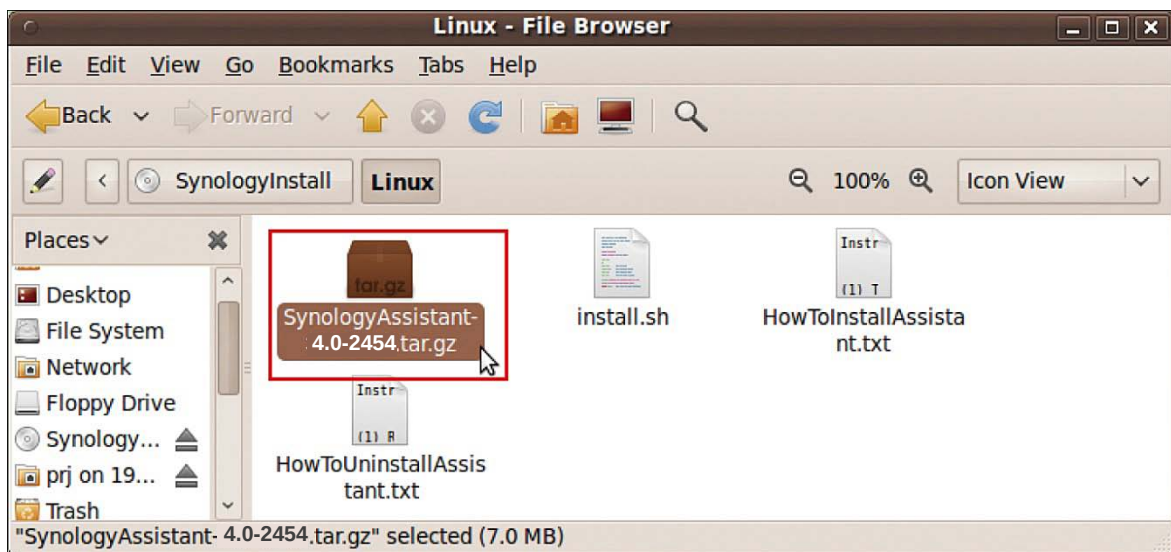


- 4 Klikk på **Extract** og pakk ut **SynologyAssistant**-katalogen til **/usr/local** eller en annen bane.

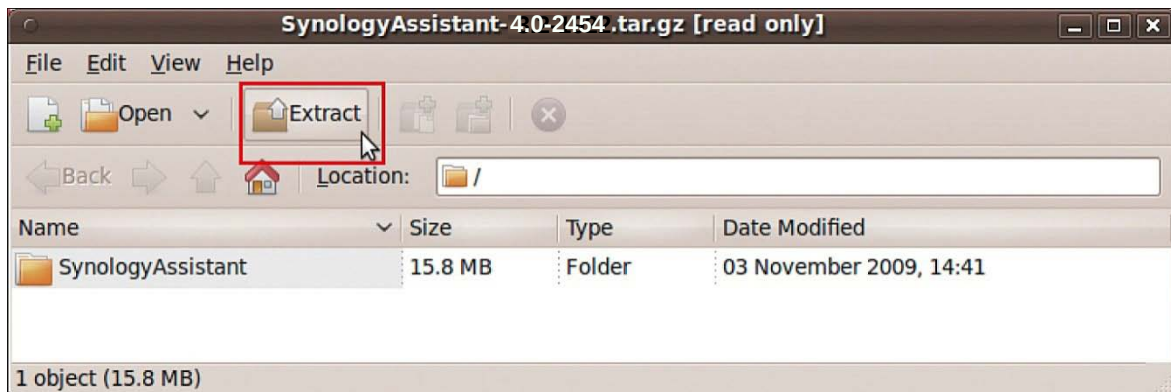

Viktig: Hvis du bruker 64-biters Ubuntu, må du installere 32-biters biblioteker før du fortsetter. Hvis du vil installere, skriver du inn følgende kommando i Terminal.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 5 Gå til `/usr/local/SynologyAssistant` (eller [banen du akkurat har angitt]/`SynologyAssistant`), dobbeltklikk på `SynologyAssistant` og velg **Run in Terminal** i dialogboksen som vises.

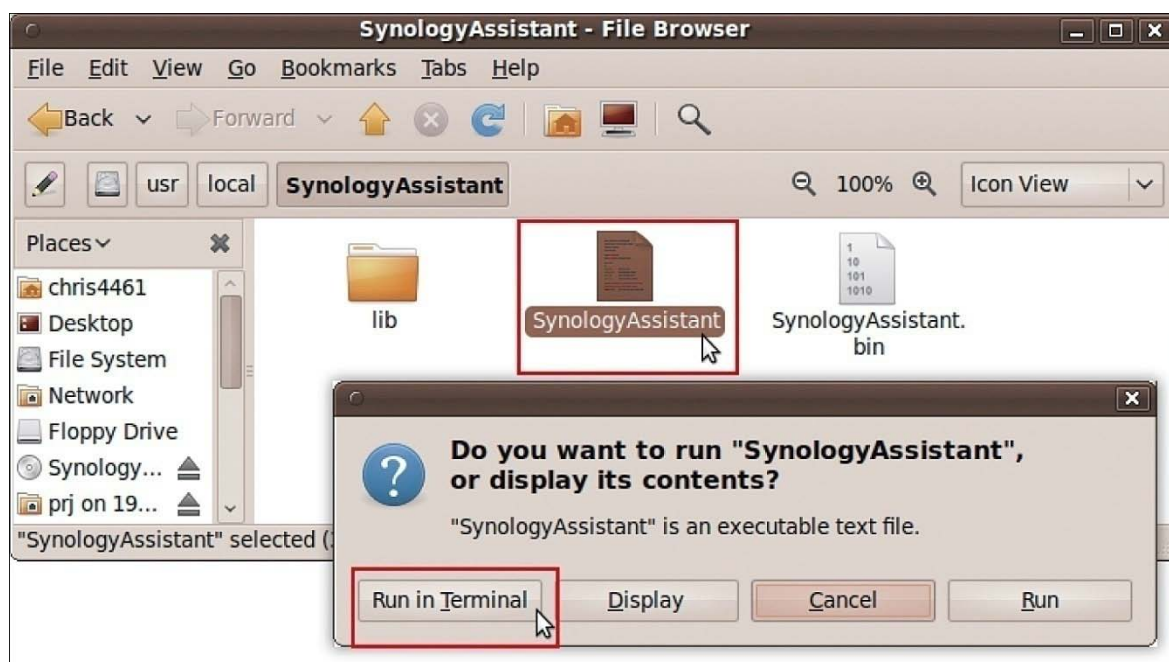

Installer DSM på DiskStation

Når du har aktivert Synology Assistant, følg trinn 2 til 4 i avsnittet "Installer fra Windows" for å fullføre oppsettet.

Konfigurer trådløse innstillinger på din DiskStation

Som standard er din DiskStation trådløst sporbar fra en nettverksdatamaskin eller en mobil enhet. Du kan konfigurere trådløse innstillinger ved hjelp av -knappen på baksiden.

- 1 For ekstra sikkerhet kan du trykke på Wi-Fi-knappen for å slå på/av Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- 2 Trykk på og hold inne knappen i 3 sekunder for å slå på/av Wi-Fi på din DiskStation.



Merk: Denne knappen vil ikke begynne å virke før DSM er installert (beskrevet i kapittel 3).

Lær mer

Gratulerer! Din DiskStation er nå satt opp. Se brukerveiledningen på installasjonsdisken for avanserte innstillinger og administrasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om eller elektroniske ressurser for din DiskStation, kan du gå til www.synology.com.

Spesifikasjoner

Element	DS213air
Intern HDD	SATA (II) x 2
Maks. kapasitet	8 TB (2 x 4TB harddisker)
Eksternt HDD-grensesnitt	USB 3.0 x 2
LAN-port	Gigabit x 1
Størrelse (HxBxD) (mm)	165 X 100 X 225,5
Vekt (kg)	0,94
Klienter som støttes	• Windows XP og nyere • Mac OS X 10.5 og nyere • Ubuntu 9.04 og nyere
Maks. brukerkontoer	2048
Maks. gruppekontoer	256
Maks. delte mapper	256
Maks. antall samtidige forbindelser	128
Maks. antall støttede IP-kameraer	8
Filsystem	• EXT4 • EXT3, FAT, NTFS (bare ekstern disk)
Volumtype	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • Synology Hybrid RAID (1-Disk Fault Tolerance)
Sertifikater	• FCC Class B • CE Class B • BSMI Class B
HDD-dvalemodus	Ja
Planlagt strøm på/av	Ja
Wake on LAN/WAN	Ja
Språkløkalisering	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Strømforbruk og miljøkrav	• Linjespenning: 100V til 240V AC • Frekvens: 50/60 Hz • Driftstemperatur: 40 til 95 °F (5 til 35 °C) • Lagringstemperatur: 15 til 155 °F (-10 til 70 °C) • Relativ fuktighet: 5 % til 95 % RF • Maksimal arbeidshøyde: 6 500 fot (200 000,00 cm)

Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se www.synology.com for den nyeste informasjonen.

LED-indikasjonstabell

LED-indikasjon	Farge	Status	Beskrivelse
STATUS	Grønn	Statisk	Normalt volum
	Oransje	Statisk	Tilgjengelig volumplass < 1GB
			Tilgjengelig volumplass < 1 %
		Blinkende	Volum degradert eller brutt sammen
			Intet volum
WLAN	Grønn	Statisk	Wi-Fi-grensesnitt aktivt
		Blinkende	Trafikk registrert på Wi-Fi-grensesnitt
		Av	Wi-Fi-grensesnitt er nede
DISK 1~2	Grønn	Statisk	Disk er klar
		Blinkende	Disktilgang
		Av	Ingen intern disk
	Oransje	Statisk	Kan ikke lese/skrive
RJ45 LED bak	Grønn	Statisk	10/100/Gigabit-kobling
		Blinkende	Nettverket er aktivt
		Av	Nettverket er nede
Strøm	Blå	Statisk	Strøm klar
			HDD-dvalemodus (Alle andre LED-indikatorer vil være av)
		Blinkende	Starter opp
			Avslutter
		Av	Strøm av

Merk: Modellspesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel. Vennligst se www.synology.com for den nyeste informasjonen.

SYNOLOGY, INC. LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKER

VIKTIG–LES NØYE: DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKER ("SLA") ER EN JURDISK BINDENDE AVTALE MELLOM DEG (ENTEN EN PERSON ELLER EN ENKELT ENHET) OG SYNOLOGY INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, INKLUDERT SYNOLOGY AMERICAN CORP. OG SYNOLOGY UK LTD. (KOLLEKTIVT "SYNOLOGY") FOR ENHVER SYNOLOGY PROGRAMVARE, SAMMEN MED ENHVER/ETHVERT ANNEN FORBUNDET MASKINPROGRAMVARE (FASTVARE), MEDIA, TRYKTE MATERIALER OG "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTASJON (KOLLEKTIVT "PROGRAMVAREN") TILGJENGELIG FOR NEDLASTING HOS WWW.SYNOLOGY.COM ELLER SOM FØLGER MED ELLER ER INSTALLERT PÅ ET SYNOLOGY PRODUKT ("PRODUKTET").

DU AKSEPTERER Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE SLA VED Å ÅPNE PAKKEN SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN, INSTALLERER PROGRAMVAREN SOM IKKE ALLEREDE ER FORHÅNDSINSTALLERT AV SYNOLOGY PÅ ET PRODUKT ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKER ET PRODUKT SOM INKLUDERER FORHÅNDSINSTALLERT PROGRAMVARE. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE SLA, IKKE ÅPNE PAKKEN SOM INNEHOLDER PRODUKTET, FORURENS PRODUKTET, INSTALLER PROGRAMVAREN ELLER BRUK PRODUKTET SOM INNEHOLDER PROGRAMVAREN. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORSELGERENS GJELDENE RETURPRAKSIS.

Seksjon 1. Begrenset programvarelisens. I henhold til betingelsene i denne SLA, gir Synology deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, personlig lisens for installasjon, kjøring og bruk, for én kopi av Programvaren på Produktet kun i forbindelse med din autoriserte bruk av Produktet.

Seksjon 2. Dokumentasjon. Du kan lage og bruke et rimelig antall kopier av enhver dokumentasjon som følger med Programvaren, forutsatt at slike kopier kun vil bli brukt for interne forretningsformål og ikke skal gjenpubliseres eller redistribueres (enten i papirkopi eller elektronisk form) til noen tredjepart.

Seksjon 3. Sikkerhetskopi. Du kan lage et rimelig antall kopier av Programvaren for sikkerhetskopiering og arkiveringsformål.

Seksjon 4. Oppdateringer. Enhver Programvare som leveres til deg av Synology eller gjøres tilgjengelig på Synology sin nettside [www.synology.com](http://WWW.SYNOLOGY.COM) ("Nettsiden"), som oppdaterer eller supplerer den originale Programvaren, er underlagt denne SLA, med mindre det følger separate lisensbetingelser med slike oppdateringer eller tillegg, i hvilket tilfelle slike separate betingelser er overordnede.

Seksjon 5. Lisensbegrensninger. Lisensen som er presentert i Seksjon 1 gjelder kun i den grad du har bestilt og betalt for Produktet og det gjengir alle dine rettigheter med hensyn til Programvaren. Synology forbeholder seg alle rettigheter, som ikke er uttrykkelig gitt det i denne SLA. Uten å begrense det foregående, aksepterer du at du ikke vil, og at du ikke vil autorisere eller tillate en tredjepart å: (a) bruke Programvaren i noen annen hensikt enn i forbindelse med Produktet, (b) lisensiere, distribuere, lease, leie, låne, overføre, overskrive eller på annen måte avhende Programvaren eller bruke Programvaren i et kommersielt eller tjenestekontormiljø, (c) omvendt konstruere, avkompilere, demontere eller prøve å oppdage kildekoden for eller noen som helst forretningshemmeligheter forbundet med Programvaren, unntatt og kun i den grad det er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov til tross for denne begrensningen, (d) tilpasse, modifisere, endre, oversette eller lage noen avledede arbeider av Programvaren, (e) fjerne, endre eller dekke til opphavsrettesnotisen eller andre rettighetsdokumenter på Produktet, eller (f) omgå eller prøve å omgå noen metoder anvendt av Synology for å kontrollere tilgang til komponentene, egenskapene eller funksjonene til Produktet eller Programvaren.

Seksjon 6. Åpen kilde. Programvaren kan inneholde komponenter lisensiert til Synology under GNU General Public Licence ("GPL-komponenter"), for tiden tilgjengelig hos <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. Betingelsene i GPL gjelder kun med hensyn til GPL-komponentene i den grad at denne SLA er i konflikt med betingelsene i GPL med hensyn til din bruk av GPL-komponentene, og i så tilfelle sier

du deg enig i å være bundet av GPL med hensyn til din bruk av slike komponenter.

Seksjon 7. Revisjon og granskning. Synology vil ha rett til å revidere og granske din overholdelse av betingelsene i denne SLA. Du aksepterer å gi Synology adgang til lokaler, utstyr, bøker, fortegnelser og dokumenter og på andre måter i rimelig grad å samarbeide med Synology for å gjennomføre en slik revisjon/granskning.

Seksjon 8. Eiendomsrett. Programvaren er verdifull eiendom for Synology og dens lisensgivere og er beskyttet av opphavsretter og andre intellektuelle eiendomsrettighetslover og avtaler. Synology eller dens lisensgivere eier alle rettigheter, tittel og interesser i og for Programvaren og alle opphavsrettigheter eller andre intellektuelle eiendomsrettigheter i Programvaren.

Seksjon 9. Begrenset garanti. Synology garanterer at for en periode på nitti (90) dager etter (a) installasjon av Programvaren på Produkter som ikke inkluderer en forhåndsinstallert Programvare eller (b) bruk av Produktet som inkluderer forhåndsinstallert Programvare, som gjeldende (garantiperioden), vil Programvaren i hovedsak være i overensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Programvaren, hvis noen, eller på annen måte fremsatt på Nettsiden. Synology vil i kommersielt rimelig grad, og i henhold til Synologys suverene beslutningsrett, enten korrigere enhver slik manglende konformitet i Programvaren eller erstatte enhver Programvare som ikke overensstemmer med den foregående garantien, forutsatt at du melder fra skriftlig til Synology om slik manglende overensstemmelse innen Garantiperiodens utløp. Den forutgående garantien gjelder ikke for enhver manglende overensstemmelse som følger av: (w) bruk, reproduksjon, distribuering eller publisering som ikke er i overensstemmelse med denne SLA, (x) enhver egentilpasning, modifisering eller annen endring av Programvaren av noen andre enn Synology, (y) kombinasjonen av Programvaren med noen produkter, tjenester eller andre emner levert av noen andre enn Synology eller (z) din manglende overholdelse av denne SLA.

Seksjon 10. Støtte. I løpet av garantiperioden vil Synology gjøre støttetjenestene tilgjengelig for deg. Etter garantiperiodens utløp, vil støtte for Programvaren være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel.

Seksjon 11. Garantiberiktigelse. UNNTATT SOM UTTRYKkelig NEVNT OVENFOR, LEVERER SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRER PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" OG MED ALLE FEIL. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRER FRASKRIVER SEG MED DETTE ALT GARANTIANSVAR, UTTRYKT ELLER IMPLISERT ELLER LOVMESSIG, SOM FØLGER AV LOVER ELLER PÅ ANNEN MÅTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL ENHVER IMPLISERT GARANTI FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL ELLER BRUK, TITTEL OG UKRENKELIGHET MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN,

UTEN BEGRENSNING I DET FOREGÅENDE. SYNOLOGY GARANTERER IKKE AT PROGRAMVAREN ER FRI FOR BUGS, FEIL, VIRUS ELLER ANDRE DEFEKTER.

Seksjon 12. Beriktigelse ved visse skader. IKKE I NOE TILFELLE VIL SYNOLOGY ELLER DETS LISENSGIVERE VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADER VED NOEN SOM HELST SKADER, UHELL, INDIREKTE, STRAFFBARE, FØLGENDE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER ANSVAR OVERHODE (INNLKUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INFORMASJON, FORTJENESTE, PROFITT ELLER FORRETNINGER) SOM FØLGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE UNDER ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA), ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM SYNOLOGY ER GJORT KJENT MED MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER.

Seksjon 13. Ansvarsbegrensning. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR SOM FØLGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA ELLER PROGRAMVAREN, ER BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM DU FAKTISK BETALTE FOR PRODUKTET, UTEN HENSYN TIL OMFANGET AV SKADER SOM DU KAN PÅFØRES ELLER KAN PÅFØRES ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI. Den foreående fraskrivelse av garantiansvar, fraskrivelse av ansvar for visse skader og begrensning i ansvar, vil gjelde i hele det omfanget som gjeldende lov tillater. Lovene i noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke eksklusjon av impliserte garantier eller eksklusjon eller begrensning av bestemte skader. I den grad disse lovene gjelder for denne SLA, kan det være at ekskluderingsene og begrensningene som er fremsatt ovenfor ikke gjelder for deg.

Seksjon 14. Eksportrestriksjoner. Du aksepterer at Programvaren er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Programvaren, inkludert uten begrensning US Export Administration Regulations (amerikanske eksportforskrifter).

Seksjon 15. Amerikanske lisensrettigheter. All Programvare som leveres til regjeringen i USA er utstyrt med kommersielle lisensrettigheter og restriksjoner som beskrevet i denne SLA. Ved å installere, kopiere eller bruke Programvaren, aksepterer USAs regjering at Programvaren er "kommersiell datamaskinprogramvare" eller "kommersiell datamaskin programvaredokumentasjon" i samme betydning som i FAR del 12.

Seksjon 16. Opphør. Synology kan avslutte denne SLA, dersom du ikke overholder betingelsene deri, uten hensyn til andre rettigheter. I et slikt tilfelle må du opphøre å bruke Programvare og ødelegge alle kopier av Programvaren og alle dens bestående deler.

Seksjon 17. Overdragelse og tilskrivelse. Du kan ikke overføre eller overskrive dine rettigheter under denne SLA til en tredjepart. Enhver slik overføring eller overskrivelse bryter med betingelsene satt ut i det foregående, og blir slik å regne som ugyldige.

Seksjon 18. Gjeldende lov. Med mindre det er uttrykkelig forbudt i lokale lover, er denne SLA styrt av lovene i Staten Washington, USA uten hensyn til konflikterende

rettsprinsipper som bestrider dette. FNs 1980 konvensjon for kontrakter for internasjonalt salg av varer eller noen etterfølgende konvensjoner gjelder ikke.

Seksjon 19. Konfliktløsning. Enhver uoverensstemmelse, konflikt eller krav som følger av eller er relatert til denne Garantien, Programvaren eller tjenester levert av Synology med hensyn til Programvaren eller forholdet mellom deg og Synology, vil løses eksklusivt og endelig gjennom mekling under gjeldende kommersielle regler for American Arbitration Association (det amerikanske forliksrådet) dersom du er bosatt i USA, med mindre oppgitt nedenfor. I slike tilfeller vil mekling foregå foran én enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene til konflikten mellom deg og Synology. Meklingen, eller deler av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som fellessøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, USA, ved overbringelse og anførsel av dokumenter, per telefon, online eller personlig, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den rådende parten i enhver mekling eller rettslig konflikt som finner sted innen USA eller andre steder, skal motta dekning for alle kostnader og rimelige advokathonorarer, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den rådende parten. Enhver beslutning fattet gjennom en slik meklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk kompetent domstol. Du forstår at i fravær av denne forutsetningen, ville du hatt rett til å føre sak om enhver slik konflikt, uoverensstemmelse eller krav foran en domstol, inkludert retten til å føre sak på gruppedekkende eller gruppeførende basis, og du frasier deg disse rettighetene uttrykkelig og med vitende og aksepterer å løse enhver konflikt gjennom bindende mekling i overensstemmelse med betingelsene i denne seksjon 19. Dersom du ikke er bosatt i USA, skal en konflikt, uoverensstemmelse eller krav som er beskrevet i denne seksjonen løses endelig gjennom mekling, overholdt av tre nøytrale meklere i overensstemmelse med prosedyrene til R.O.C. Arbitration Law (R.O.C meklingslover) og der til hørende fullbyrdselsesregler. Meklingen skal finne sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og meklingsprosedyrene skal finne sted på engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på mandarin-kinesisk. Meklingen skal være endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk myndighet. Ingenting i denne seksjonen skal hindre eller begrense Synology i forsøk på å søke forføyninger eller andre slike rettigheter og oppreisninger, som er tillat ved lov eller billighetserstatning for noen som helst faktiske eller truende brudd på forutsetninger i denne SLA vedrørende Synologys intellektuelle eiendomsrettigheter.

Seksjon 20. Advokathonorarer. I hvilke som helst meklinger, forhandlinger eller andre juridiske handlinger eller prosedyrer for å hevde rettigheter eller søke oppreisning under denne SLA, vil den rådende part være forpliktet til å dekke utgifter, i tillegg til andre oppreisninger som den kan ha rett på, kostnader og rimelige advokathonorarer.

Seksjon 21. Tilsidesetting. Dersom noen forutsetninger i denne SLA kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar av en domstol i en rettmessig jurisdiksjon, vil den resterende part av denne SLA gjelde og være fullt og helt håndhevbar.

Seksjon 22. Hele avtalen. Denne SLA inneholder hele avtalen mellom Synology og deg med hensyn til Programvaren og tema for denne avtalen, og erstatter alle tidligere og samtidige forståelser og enigheter, enten muntlige eller skriftlige. Ingen tillegg, endringer eller avkall på noen av forutsetningene i denne SLA vil være gyldige, med mindre de er fremholdt i skriftlig form og signert av partene som skal bindes derav.

SYNOLOGY, INC. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN ("GARANTIEN") GJELDER PRODUKTENE (SOM DEFINERT NEDENFOR) TIL SYNOLOGY INC. OG DETS TILKNYTTEDE SELSKAPER, INKLUDERT SYNOLOGY AMERIKA CORP. OG SYNOLOGY UK LTD. (KOLLEKTIVT "SYNOLOGY") VED Å ÅPNE PAKKEN SOM INNEHOLDER OG/ELLER BRUKE PRODUKTET, AKSEPTERER DU OG SIER DEG ENIG I Å VÆRE BUNDET AV BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN. DERSOM DU IKKE AKSEPTERER BETINGELSENE I DENNE GARANTIEN, MÅ DU IKKE BRUKE PRODUKTET. I STEDET MÅ DU RETURNERE PRODUKTET TIL FORHANDLEREN HVOR DU KJØPTE DET, FOR EN REFUSJON I HENHOLD TIL FORSELGERENS GJELDENDE RETURPRAKSIS.

Seksjon 1. Definisjoner. (a) "Kategori I-produkt" betyr Synology-produktmodellene RS810+, RS810RP+ og RX410 (b) "Kategori II produkt" betyr Synology produktmodeller DS2413+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS812+, RS812RP+, DS3612xs, DS1812+, DS1512+, DS712+, DS3611xs, DS2411+, DS1511+, DS1010+, DS710+, DS509+, DS508, RS812, RS212, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2211+, RS2211RP+, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RX1211, RX1211RP, DX1211, DX510, DX5, RX4 og RAM-modul (1GB/2GB). (c) "Kategori III-produkt" betyr alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden etter 1. mars 2008. (d) "Kategori IV-produkt" betyr alle andre Synology-produktmodeller kjøpt av Kunden før 29. februar 2008. (e) "Kunden" betyr den opprinnelige personen eller enheten som kjøper produktet fra Synology eller en autorisert Synology-distributør eller -forhandler. (f) "Produkt" betyr et Kategori I-produkt, Kategori II-produkt, Kategori III-produkt eller Kategori IV-produkt og enhver annen maskinvare som er integrert i produktet av Synology og enhver tilhørende dokumentasjon. (g) "Programvare" betyr enhver eiendomsbeskyttet programvare som følger Produktet når det ble kjøpt av Kunden, lastes ned av Kunden fra Nettsiden eller er forhåndstinstallert på Produktet av Synology, og inkluderer en hvilken som helst maskinprogramvare (fastvare), tilhørende medier, bilder, animasjoner, videoer, lyd, tekst og tilleggsprogrammer innarbeidet i programvaren eller Produktet og enhver oppdatering eller oppgradering av slik programvare. (h) "Garantiperiode" betyr: (i) perioden som begynner den datoen Produktet er kjøpt av Kunden og slutter (1) fem år etter slik dato for Kategori I-produkter; (2) tre år etter slik dato for Kategori II-produkter; eller (3) to år etter slik dato for Kategori III-produkter; eller (4) ett år etter slik dato for Kategori IV-produkter. (i) "Nettside" betyr Synologys nettsted på www.synology.com.

Seksjon 2. Begrenset garanti og oppreisninger

2.1 Begrenset garanti. Under betingelsene fremsatt i seksjon 2.7, garanterer Synology overfor Kunden at hvert produkt (a) er fri for materielle defekter i utførelse og (b) at det ved normal bruk i all hovedsak vil yte i overensstemmelse med Synologys publiserte spesifikasjoner for Produktet under Garantiperioden. Synology garanterer Programvaren, slik som fremholdt i den tilhørende sluttbrukerlisensavtalen som følger med Produktet, om noen.

2.2 Produktregistrering. Kunder kan registrere Produkter hos Synology og kan finne informasjon om produksjonsdatoen for Kategori I produkter, Kategori II produkter og Kategori III produkter på Nettsiden. Dersom man ikke registrerer Produktet på Nettsiden vil dette ikke påvirke noen garantirettigheter som er fremholdt i seksjon 2.1. Synology er ikke ansvarlig for Kundens manglende identifisering av produksjonsdatoen på et Produkt.

2.3 Eksklusiv oppreisning. Dersom Kunden melder fra om manglende overensstemmelse med noen av garantiene som er fremholdt i seksjon 2.1 innen den gjeldende Garantiperiodens utløp på en slik måte som fremholdt nedenfor, vil Synology, ved bekreftelse på den manglende overensstemmelse, som Synology selv velger det: (a) gjøre kommersielt rimelige forsøk på å reparere Produktet, eller (b) erstatte det ikke-overensstemmende Produktet eller del derav ved retur av hele Produktet i overensstemmelse med seksjon 2.4 Det forutgående oppgir Synologys fullstendige

garantiansvar og Kundens egen og eksklusive oppreisning for ethvert brudd på garantien under Seksjon 2.1 eller noen som helst andre defekter eller mangler i Produktet. Kunden vil med rimelighet bistå Synology i diagnose av problemet og bekreftelse av enhver manglende overensstemmelse med Produktet. Garantien som er fremsatt i Seksjon 2.1 inkluderer ikke: (1) noen som helst garanti med hensyn til Programvaren, (2) fysisk installasjon eller fjerning av Produktet fra Kundens lokaler, (3) besøk i Kundens lokaler, (4) arbeid som er nødvendig for å utføre reparasjoner eller erstatte defekte deler, annet enn i løpet av Synologys eller deres kontraktfestede tjenesteyteres vanlige åpningstider, inkludert helger, og tjenesteyters hellig- og feriedager, (5) noe arbeid med tredjeparts utstyr eller programvare, (6) enhver garanti for harddisken dersom installert av Kunden eller en annen tredjepart, eller (7) enhver garanti for kompatibilitet med harddisken.

2.4 Retur. Ethvert produkt returnert av Kunden under seksjon 2.3 må tilskrives et varereturautoriseringsnummer ("VAR"/VAR-nummer) av Synology før forsendelse og må returneres i overensstemmelse med Synologys til en hver tid gjeldende VAR-prosedyrer. Kunden kan kontakte en hvilken som helst autorisert Synology distributør eller forhandler, eller Synology kundestøtte for å få hjelp med å få tildelt et VAR-nummer og må fremlegge bevis på kjøp og produktets serienummer, når man ber om slik assistanse. For garantikrav, må Kunden returnere hele Produktet til Synology i overensstemmelse med denne seksjon 2.4 for å ha rett på dekning under denne Garantien. Ethvert produkt som returneres uten VAR-nummer eller ethvert Produkt som er demontert (unntatt under veiledning fra Synology) vil bli avvist og returnert til Kunden på Kundens regning. Ethvert produkt som er tilskrevet et VAR-nummer, må returneres i samme tilstand som det ble mottatt fra Synology, til den adressen som er oppgitt av Synology, med returfrakten betalt, i en pakning som er tilstrekkelig til å beskytte innholdet deri og med VAR-nummeret (varereturautorisasjonsnummeret) tydelig påført på utsiden av pakken. Kunden er ansvarlig for forsikring og risiko for tap med hensyn til returnerte enheter, inntil de er riktig mottatt av Synology. Et Produkt som er tildelt VAR-nummer, må returneres innen femten (15) dager etter utstedelse av gjeldende VAR-nummer.

2.5 Erstatning fra Synology. Dersom Synology velger å erstatte et Produkt under denne Garantien, slik som fremholdt i seksjon 2.1, vil Synology sende et innbytteprodukt på Synologys regning med den forsendelsesmetode som Synology velger, etter mottak av det ikke-overensstemmende Produktet i overensstemmelse med seksjon 2.4 og validering fra Synology vedrørende den manglende overensstemmelsen med Garantien. Innbytteproduktet vil være nytt eller lite brukt, sammenlignbart i funksjon og ytelse til originalproduktet og garantert for den gjenværende tiden av den opprinnelige garantiperioden eller tretti (30) dager etter det er sendt til Kunden, avhengig av hvilken periode som er lengst. Ethvert Produkt som Synology finner ikke er defekt vil bli returnert til Kunden.

2.6 Kundestøtte. I løpet av garantiperioden vil Synology gjøre kundestøttetjenestene tilgjengelig for Kunden. Etter garantiperiodens utløp, vil støtte for Produktene være tilgjengelig fra Synology etter skriftlig forespørsel.

2.7 Unntak. De foregående garantiene og garantiforpliktelsene gjelder ikke for Produkter som (a) har vært

installert eller brukt på en måte som ikke er spesifisert eller beskrevet i produktspesifikasjonene, (b) har blitt reparert, modifisert eller endret av noen andre enn Synology eller dets agenter eller utnevnte, (c) har på noen måte vært misbrukt, mishandlet eller skadet, (d) har vært brukt sammen med enheter som ikke er levert av Synology annet enn den maskinvare eller programvare som Produktet er designet for, eller (e) på annen måte ikke overensstemmer med produktspesifikasjonene og slik feil ikke kan tilskrives årsaker som ligger innenfor eller under Synologys kontroll. De forutgående garantiene vil videre være ugyldige dersom (1) Kunden demonterer Produktet, unntatt som autorisert av Synology, (2) Kunden ikke gjennomfører slike korreksjoner, endringer, forsterkninger, forbedringer eller annen oppdatering gjort tilgjengelig for Kunden av Synology, eller (3) Kunden implementerer, installerer eller bruker korreksjoner, modifiseringer, forsterkninger, forbedringer eller annen oppdatering gjort tilgjengelig av en tredjepart. Garantien som er fremholdt i seksjon 2.1 vil opphøre når Kunden selger eller overfører Produktet til en tredjepart.

2.8 Begresning av garantiansvar. GARANTIENE, FORPLIKTELSENE OG ERSTATNINGSANSVARET TIL SYNOLOGY OG OPPREISNING TIL KUNDEN SOM FREMHOLDT I DENNE GARANTIE ER EKSKLUSIV OG ERSTATTER, OG KUNDEN FRASIER SEG HERVED, FRITAR FRA OG FRASKRIVER SEG, ENHVER ANNEN GARANTI, FORPLIKTELSE ELLER GARANTIANSVAR FRA SYNOLOGY OG ALLE ANDRE RETTIGHETER, KRAV OG OPPREISNINGER TIL KUNDEN MOT SYNOLOGY, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, SOM FØLGER AV LOV ELLER PÅ ANNEN MÅTE, MED HENSYN TIL PRODUKTET, TILHØRENDE DOKUMENTASJON ELLER PROGRAMVARE OG ENHVER ANNEN VARE ELLER TJENESTE LEVERT UNDER DENNE GARANTIE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL NOEN: (A) IMPLISERT GARANTI FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER BRUK, (B) IMPLISERT GARANTI SOM FØLGER I LØPET AV BRUK, I LØPET AV FORHANDLINGER ELLER BRUK VED FORRETNINGER, (C) KRAV OM OVERTREDELSE ELLER UNDERSLAG, ELLER (D) KRAV OM TORT (ENTEN BASERT PÅ FORSØMMELSE, STRENGT ANSVAR, PRODUKTANSVAR ELLER ANNEN TEORI). SYNOLOGY GARANTERER IKKE PÅ NOEN MÅTE OG FRASIER SEG SPESIFIKT ETHVERT GARANTIANSVAR SOM GJELDER SIKKERHETEN TIL OG MULIGHETEN FOR TAP AV DATA PÅ NOE SYNOLOGY PRODUKT. SYNOLOGY ANBEFALER AT KUNDER TAR PASSENDE FORHOLDSREGLER MED HENSYN TIL SIKKERHETSKOPIERING AV DATAENE SOM LAGRES PÅ PRODUKTET. NOEN STATER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER ELLER IMPLISERTE GARANTIER, SÅ BEGRENSNINGEN OVENFOR GJELDER MULIGENS IKKE KUNDEN.

Seksjon 3. Ansvarsbegrensning

3.1 Force Majeure. Synology kan ikke holdes ansvarlig for, ansees å bryte eller misligholde denne Garantien på grunn av, enhver forsinkelse eller funksjonsfeil, som krevd i denne Garantien som resultat av en hvilken som helst årsak eller forhold utenfor dets rimelige kontroll (inkludert, uten begrensning, noen som helst handlinger eller manglende handlinger fra Kundens side).

3.2 Ansvarsfraskrivelse ved visse skader. IKKE I NOEN TILFELLE VIL SYNOLOGY ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIG FOR KOSTNADER VED NOEN SOM HELST SKADER, UHELL, INDIREKTE, STRAFFBARE, FØLGENDE ELLER LIGNENDE SKADER ELLER ANSVAR OVER HODET (INNLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV DATA, INFORMASJON, FORTJENESTE, PROFITT ELLER FORRETNINGER) SOM FØLGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, ENHVER TILHØRENDE DOKUMENTASJON ELLER

PROGRAMVARE OG ENHVER ANNEN VARE ELLER TJENESTE SOM TILBYS UNDER DENNE GARANTIE, ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI, SELV OM SYNOLOGY ER INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

3.3 Ansvarsbegrensning. SYNOLOGY OG DETS LEVERANDØRERS ANSVAR SOM FØLGER FRA ELLER ER FORBUNDET MED BRUKEN ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER PÅ ANNEN MÅTE ELLER I FORBINDELSE MED DENNE SLA ELLER PROGRAMVAREN, ER BEGRENSET TIL DET BELØPET SOM DU FAKTISK BETALTE FOR PRODUKTET, UTEN HENSYN TIL OMFANGET AV SKADER SOM DU KAN PÅFØRES ELLER PÅFØRES ENTEN BASERT PÅ KONTRAKT, TORT (INKLUDERT UAKTSOMHET), STRENGT ANSVAR ELLER ANNEN TEORI. Den foreående fraskrivelse av ansvar for visse skader og begrensning i ansvar, vil gjelde i hele det omfanget som gjeldende lov tillater. Lovene i noen stater/jurisdiksjoner tillater ikke ekskludering eller begrensninger for visse skader. I den grad disse lovene gjelder for dette Produktet, kan det være at ekskluderings- og begrensningene som er fremsatt ovenfor ikke gjelder for deg.

Seksjon 4. Annet

4.1 Eiendomsrettigheter. Produktet og enhver medfølgende Programvare og dokumentasjon, inkluderer eiendomsrettigheter og intellektuelle eiendomsrettigheter tilhørende Synology og dets tredjeparts leverandører og lisensgivere. Synology forbeholder og reserverer for seg alle rettigheter, tittel og interesser i de intellektuelle eiendomsrettighetene til Produktet, og ingen tittel eller eiendomsrett til noen intellektuelle eiendomsrettigheter til eller i Produktet, enveier medfølgende Programvare eller dokumentasjon og enhver annen vare som tilbys under denne Garantien overføres til Kunden under denne garantien. Kunden vil (a) overholde betingelsene til Synology og i sluttbrukerlisensavtalen som følger med all Programvare som tilbys av Synology eller en autorisert Synology distributør eller forhandler, og (b) ikke forsøke å omvendt konstruere noe Produkt eller noen komponent derav eller medfølgende Programvare eller på annen måte urettmessig tilta seg, omgå eller bryte noen av Synology sine intellektuelle eiendomsrettigheter.

4.2 Anvisning. Kunden vil ikke hevde noen av sine rettigheter under denne Garantien, direkte, ved bruk av lover eller på annen måte, uten på forhånd å ha innhentet Synologys skriftlige samtykke.

4.3 Ingen tilleggsbetingelser. Unntatt som uttrykkelig tillatt under denne Garantien, vil ingen part være bundet av, og hver part motsetter seg spesifikt, enhver betingelse eller annen forordning som er i konflikt med forutsetningene i denne Garantien, som er fremsatt av den andre part i en kjøpsordre, mottak, akseptering, bekreftelse, korrespondanse eller på annen måte, med mindre hver part spesifikt og skriftlig sier seg enig i slike forutsetninger. Videre, i tilfelle denne Garantien er i konflikt med noen betingelser i andre avtaler som er inngått mellom partene med hensyn til Produktet, vil denne Garantien gjelde, med mindre den andre avtalen spesifikt nevner hvilke deler av denne Garantien som den erstatter/avløser.

4.4 Gjeldende lov. Med mindre det er uttrykkelig forbudt i lokale lover, er denne Garantien styrt av lovene i Staten Washington, USA, uten hensyn til konflikterende rettsprinsipper som bestrider dette. FNs 1980 konvensjon for kontrakter for internasjonalt salg av varer eller noen etterfølgende konvensjoner gjelder ikke.

4.5 Konfliktløsning. Enhver uoverensstemmelse, konflikt eller krav som følger av eller er relatert til denne Garantien, Produktet eller tjenestene som tilbys av Synology med hensyn til Produktet eller forholdet mellom Kunder bosatt

utenfor USA og Synology, vil løses eksklusivt og endelig gjennom mekling under gjeldende kommersielle regler for American Arbitration Association (det amerikanske forliksrådet) dersom du er bosatt i USA, med mindre oppgitt nedenfor. Meklingen vil foregå foran én enkelt mekler, og vil være begrenset ene og alene til konflikten mellom Kunden og Synology. Meklingen, eller deler av den, vil ikke bli koblet til noen annen mekling, og vil ikke kunne foregå som gruppesøksmål. Meklingen skal foregå i King County, Washington, USA, ved overbringelse og anførsel av dokumenter, per telefon, online eller personlig, slik som det bestemmes av mekler på partenes henstilling. Den rådende parten i enhver mekling eller rettslig konflikt som finner sted innen USA eller andre steder, skal motta dekning for alle kostnader og rimelige advokathonorarer, inkludert enhver meklingsavgift betalt av den rådende parten. Enhver beslutning fattet gjennom en slik meklingsprosedyre skal være å anse som endelig og bindende, og dommen kan påkalles foran enhver juridisk kompetent domstol. Kunden forstår at i fravær av denne forutsetningen, ville Kunden hatt rett til å kreve forhandlinger i en slik konflikt, uoverensstemmelse eller krav foran en domstol, inkludert retten til å føre gruppesøksmål, og Kunden fraskriver seg eksplisitt og vitende disse rettighetene og aksepterer å løse enhver konflikt gjennom bindende mekling i overensstemmelse med forutsetningene i denne seksjonen 4.5. For kunder som er bosatt utenfor USA, vil enhver uoverensstemmelse, kontrovers eller krav beskrevet i denne seksjonen endelig løses gjennom mekling gjennomført av tre nøytrale meklere i overensstemmelse med prosedyrene for ROC Arbitration Law (ROC meklingslov) og relaterte håndhevelsesregler. Meklingen skal finne sted i Taipei, Taiwan, R.O.C., og meklingsprosedyrene skal finne sted på

Merk: Dersom det er uoverensstemmelser eller manglende sammenfall i mening mellom den engelske versjonen og versjonen i et hvilket som helst annet språk, skal den engelske versjonen gjelde.

engelsk, eller, dersom begge parter er enige om det, på mandarin-kinesisk. Meklingen skal være endelig og bindende for partene og kan håndheves i enhver domstol med juridisk myndighet. Ingenting i denne seksjonen skal hindre eller begrense Synology i forsøk på å søke forføyninger eller andre slike rettigheter og oppreisninger, som er tillat ved lov eller billighetserstatning for noen som helst faktiske eller truende brudd på forutsetninger i denne Garantien vedrørende Synologys intellektuelle eiendomsrettigheter.

4.6 Advokathonorarer. I hvilke som helst meklinger, forhandlinger eller andre juridiske handlinger eller prosedyrer for å hevde rettigheter eller søke oppreisning under denne Garantien, vil den rådende part være forpliktet til å dekke utgifter, i tillegg til andre oppreisninger som den kan ha rett på, kostnader og rimelige advokathonorarer.

4.7 Eksportrestriksjoner. Du aksepterer at Produktet er underlagt amerikanske eksportrestriksjoner. Du aksepterer å overholde alle gjeldende lover og forskrifter som gjelder for Produktet, inkludert uten begrensning US Export Administration Regulations (amerikanske eksportforskrifter).

4.8 Håndhevelse. Dersom noen forutsetninger i denne Garantien kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke-håndhevbar av en domstol i en rettmessig jurisdiksjon, vil den resterende part av denne Garantien gjelde og være fullt og helt håndhevbar.

4.9 Hele avtalen. Denne Garantien utgjør hele avtalen og avløser/erstatte enhver annen og tidligere avtale mellom Synology og Kunden relatert til herværende emne. Ingen tillegg, endringer eller avkall på noen av forutsetningene i denne Garantien vil være gyldige, med mindre de er fremholdt i skriftlig form og signert av partene som skal bindes derav.