



Synology RackStation RS814

Stručná instalační příručka

Obsah

Kapitola 1: Než začnete

Obsah balení	3
Stručné informace o zařízení Synology RackStation	4
Bezpečnostní pokyny	5

Kapitola 2: Nastavení hardwaru

Nástroje a díly pro instalaci pevných disků	6
Instalace pevných disků	6
Spuštění zařízení RackStation	8

Kapitola 3: Instalace systému DSM na zařízení RackStation

Instalace systému DSM pomocí nástroje Web Assistant	9
Instalace systému DSM pomocí instalačního disku	10
Systém Windows	10
Systém Mac OS X	12
Systém Linux	12
Další informace	14

Příloha A: Technické údaje

Příloha B: Tabulka kontrol LED


Než začnete

Děkujeme vám, že jste si zakoupili tento produkt společnosti Synology! Dříve než začnete s nastavením nového zařízení RackStation, zkontrolujte obsah balení a ověřte, zda jste obdrželi níže uvedené položky. Pokud si nechcete způsobit zranění nebo poškodit zařízení RackStation, nezapomeňte si přečíst níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Obsah balení

Hlavní jednotka x 1			Napájecí kabel AC x 1
			
			Instalační disk x 1
			
			Montážní sada pro rack x 2
			
Šrouby pro 3,5" pevné disky x 20	Šrouby pro 2,5" pevné disky x 20	Matice montážní sady pro rack x 5	Klíč přihrádky na pevný disk x 2
			



Stručné informace o zařízení Synology RackStation

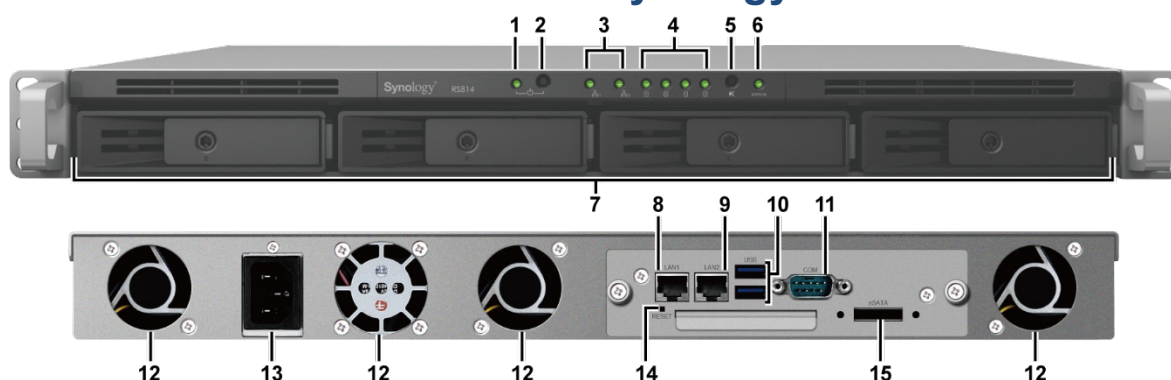

Číslo	Název položky	Umístění	Popis
1)	Indikátor napájení	Přední panel	Zobrazuje stav napájení zařízení RackStation. Další informace naleznete v části „Příloha B: Tabulka kontrol LED“.
2)	Tlačítko napájení		1. Stisknutím zapnete zařízení RackStation. 2. Chcete-li zařízení RackStation vypnout, stisknete a podržte toto tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál a dokud nezačne blikat kontrolka napájení.
3)	Kontrolky LAN		Zobrazují stav sítě LAN 1 a LAN 2. Další informace naleznete v části „Příloha B: Tabulka kontrol LED“.
4)	Kontrolky disku		Zobrazují stav interních disků. Další informace naleznete v části „Příloha B: Tabulka kontrol LED“.
5)	Tlačítko pro vypnutí zvukového signálu		Stisknutím deaktivujete zvukový signál v případě poruchy.
6)	Kontrolka stavu		Zobrazuje stav systému. Další informace naleznete v části „Příloha B: Tabulka kontrol LED“.
7)	Příhrádky na pevný disk		Zde nainstalujete pevné disky.
8)	LAN 1	Zadní panel	Zde připojíte kabely RJ-45 LAN k zařízení Synology RackStation.
9)	LAN 2		
10)	Porty USB 3.0		Zde připojíte k zařízení Synology RackStation externí pevné disky, tiskárny USB nebo další zařízení USB.
11)	Port konzole		Pouze pro výrobní účely
12)	Ventilátory		Slouží k odstraňování přebytečného tepla a zajišťuje ochlazování systému. V případě poruchy ventilátoru bude zařízení RackStation vydávat zvukový signál.
13)	Port napájení		Zde připojíte napájecí kabel pro zajištění napájení zařízení RackStation.
14)	Tlačítko RESET		1. Chcete-li obnovit výchozí IP adresy, server DNS a hesla uživatelů ze skupiny administrators , stisknete a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál. 2. Chcete-li na zařízení RackStation obnovit stav „Není nainstalováno“ a přeinstalovat systém DiskStation Manager, stisknete a podržte tlačítko, dokud neuslyšíte zvukový signál, a poté jej znovu stisknete a podržte, dokud nezazní zvukové signály.
15)	Port eSATA		Zde připojíte externí disky SATA nebo rozšiřovací jednotku Synology ¹ k zařízení Synology RackStation.

¹ Další informace o rozšiřovacích jednotkách Synology podporovaných zařízením RackStation naleznete na stránkách www.synology.com.

Bezpečnostní pokyny

	Uchovejte produkt mimo dosah přímého slunečního záření a zabraňte kontaktu s chemikáliemi. Zajistěte, aby v prostředí nedocházelo k náhlým změnám teploty nebo vlhkosti.
	Produkt umísťte vždy správnou stranou nahoru.
	Produkt neumísťujte do blízkosti kapalin.
	Před čištěním nejdříve odpojte napájecí kabel. Otírejte pouze navlhčenými papírovými ubrousky. Nepoužívejte k čištění chemikálie ani čisticí prostředky ve spreji.
	Abyste zabránili převrácení jednotky, neumísťujte ji na karton nebo jiné nestabilní typy povrchů.
	Napájecí kabel musí být připojen ke správnému napětí. Zajistěte, aby hodnota napětí napájecího zdroje AC byla správná a aby napájení bylo stabilní.
	Pokud chcete zařízení odpojit od zdroje elektrického proudu, odpojte od napájecího zdroje veškeré napájecí kabely.
	Pokud použijete nesprávný typ baterie, hrozí exploze. Zajistěte správnou likvidaci použitých baterií.

Nastavení hardwaru

Nástroje a díly pro instalaci pevných disků

- Šroubovák
- Minimálně jeden 3,5" nebo 2,5" pevný disk SATA
(Informace o kompatibilních modelech pevných disků naleznete na stránkách www.synology.com.)

Upozornění: Pokud nainstalujete pevný disk, na kterém se nacházejí data, systém pevný disk naformátuje a veškerá data budou vymazána. Pokud tato data potřebujete, před instalací je zálohujte.


Instalace pevných disků

- 1 Vytáhněte přihrádku na pevný disk vytažením držadla níže uvedeným směrem.



- 2 Vložte pevný disk do přihrádky, otočte přihrádku vzhůru nohama a poté upevněte disk utažením šroubů.

- Pro pevný disk 3,5":

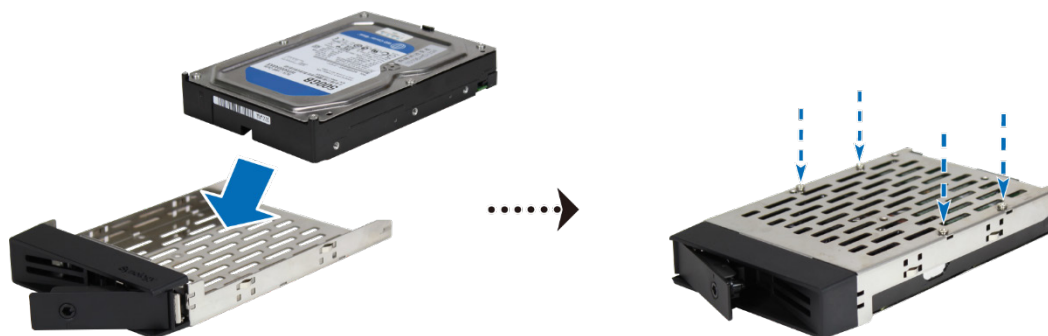

- Pro pevný disk 2,5":



- 3 Vložte přihrádku s pevným diskem do prázdné šachty pro pevný disk.



Důležité upozornění: Ověřte, zda je přihrádka zcela zasunuta. V opačném případě nemusí pevný disk správně fungovat.

- 4 Zarovnejte rukojeť s předním panelem, aby přihrádka zůstala na místě.
5 Vložte klíč přihrádky pevného disku do zámku, otočením klíče ve směru hodinových ručiček zamkněte rukojeť přihrádky pevného disku a poté klíč vytáhněte.



- 6 Nainstalujte všechny připravené pevné disky opakováním výše popsanych kroků.
7 Upevněte dvě montážní sady pro rack na obě strany pomocí přiložených matic.



- 8 Pozice disků jsou očíslovány následujícím způsobem.



Poznámka: Pokud chcete nastavit pole RAID, doporučujeme nainstalovat pevné disky o stejné velikosti, aby se co nejlépe využila kapacita pevných disků.

Spuštění zařízení RackStation

- 1 Připojte jeden konec napájecího kabelu k napájecímu portu zařízení RackStation a druhý konec do elektrické zásuvky.
- 2 Pomocí síťového kabelu LAN připojte zařízení RackStation k přepínači/směrovači/rozbočovači.



- 3 Stisknutím tlačítka napájení zapnete zařízení RackStation.



Zařízení RackStation je nyní online a lze jej vyhledat pomocí počítače v síti.

Instalace systému DSM na zařízení RackStation

Jakmile bude nastavení hardwaru dokončeno, spusťte instalaci DiskStation Manager (DSM) – jedná se o operační systém, který byl vyvinut speciálně pro modely Synology NAS.

Důrazně vám doporučujeme, abyste pro práci s online nástrojem **Web Assistant** společnosti Synology nainstalovali systém DSM pomocí webového prohlížeče. Nástroj Synology Web Assistant automaticky stáhne z Internetu nejnovější aktualizace softwaru a provede vás procesem instalace. Instalaci systému DSM na osobním počítači můžete dokončit také pomocí instalačního nástroje Synology Assistant (je součástí instalačního disku, který se dodává společně se zařízením RackStation).

Instalace systému DSM pomocí nástroje Web Assistant

Ve výchozím nastavení je zařízení RackStation vybaveno integrovaným nástrojem **Web Assistant**, díky kterému můžete provést konfiguraci a instalaci operačního systému DSM. Nástroj Web Assistant spustíte podle níže uvedených kroků.

- 1 Zapněte zařízení RackStation.
- 2 Spusťte webový prohlížeč na počítači, který se nachází ve stejné síti jako zařízení RackStation.
- 3 zadejte některou z následujících hodnot do pole Adresa ve webovém prohlížeči:
 - a find.synology.com
 - b rackstation:5000
- 4 Nástroj Web Assistant bude spuštěn ve webovém prohlížeči. Bude zahájeno vyhledávání zařízení RackStation v rámci místní sítě LAN. Stav svazku zařízení RackStation by měl mít hodnotu **Není nainstalováno**.



- 5 Klepnutím na tlačítko **Připojit** spustíte proces nastavení podle pokynů na obrazovce.

Poznámka:

1. Doporučené prohlížeče: Chrome, Firefox.
2. Zařízení RackStation a počítač musí být připojen ke stejné místní síti.
3. Instalace systému DSM na zařízení RackStation pomocí nástroje Web Assistant vyžaduje připojení k Internetu.

Instalace systému DSM pomocí instalačního disku

Pokud chcete systém DSM instalovat z příloženého disku nebo máte potíže s nástroje Web Assistant, můžete instalaci pro systémy Windows, Mac a Linux provést pomocí nástroje **Synology Assistant** na ploše počítače.

Systém Windows


- 1 Vložte instalační disk do počítače a klepněte na možnost **Spustit**. Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.



- 2 Do počítače bude nainstalován nástroj Synology Assistant, který se poté spustí. Vyhledá stanici RackStation v místní síti a stav stanice RackStation by měl být **Není nainstalováno**. Zahajte instalaci poklepáním na stanici RackStation.

Správa							Synology	
Hledat Připojit Namapovat jednotku Nastavit WOL								
Název serveru	IP adresa	Stav IP	Stav	Adresa MAC	Verze	Model		
DiskStation	192.168.22.210	Manual	Připraveno	00:11:32:02:F1:89	4.0-2198	DS410		
DiskStation	192.168.21.79	DHCP	Připraveno	00:11:32:03:75:FD	3.1-1636	DS207+		
DiskStation	192.168.21.45	Manual	Připraveno	00:11:32:05:E5:6F	4.1-2518	DS1010+		
RackStation	192.168.16.84	Manual	Není nainstalováno	00:11:32:05:E7:EE	4.2-3234	RS814		

- 3 Klepnutím na možnost **Procházet** vyhledejte instalační soubor **DSM_[název modelu]_[číslo].pat** ve složce **DSM** na instalačním disku. Nejnovější verzi systému DSM můžete také stáhnout z [Centra pro stahování společnosti Synology](#).

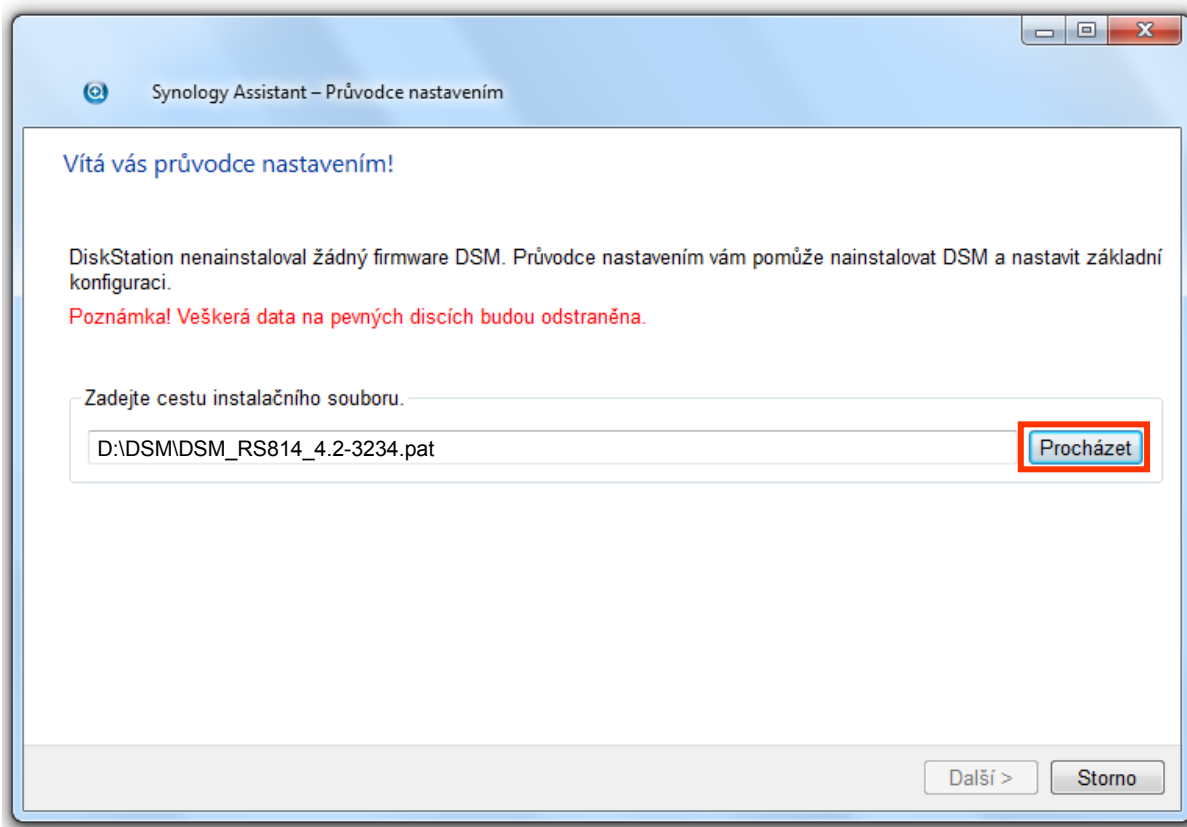

- 4 Dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.


Po dokončení instalace můžete spravovat stanici RackStation pomocí systému Synology DiskStation Manager (DSM). Více informací o správě stanice RackStation pomocí systému DSM můžete nalézt v uživatelské příručce stanice Synology NAS, která je k dispozici v [Centru pro stahování společnosti Synology](#).

Systém Mac OS X

- 1 Vložte instalační disk do počítače a poklepejte na ikonu **SynologyInstall** na ploše.



- 2 V otevřeném okně poklepejte na složku **MacOSX** a potom poklepejte na položku **Synology Assistant-[číslo].dmg**.

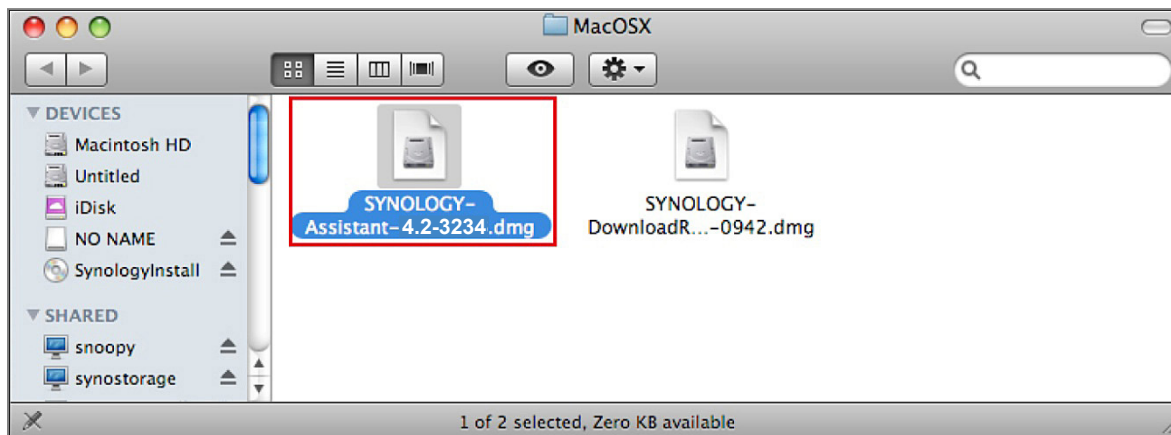

- 3 V okně, které se otevře, poklepejte na položku **Synology Assistant.app**.



Synology Assistant.app

- 4 Postupujte podle 2. až 4. kroku v části „Instalace ze systému Windows“ a dokončete nastavení.

Systém Linux

Linuxová verze je optimalizovaná pro distribuci **Ubuntu** verze 8 a 9. Instalaci můžete vyzkoušet i v jiných distribucích pomocí příkazového řádku nebo grafického uživatelského rozhraní (slouží pouze zkušebním účelům).

Chcete-li provést instalaci pomocí příkazového řádku:

Spustíte skript **install.sh** ve složce **Linux** na instalačním disku, který vás provede následujícími kroky.

- 1 Odstraňte beta verzi nástroje Synology Assistant (pokud se v počítači nachází).

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 Extrahujte archiv **SynologyAssistant-[číslo].tar.gz** do požadovaného adresáře, například „**/usr/local**“ nebo „**.**“

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[číslo].tar.gz
```

- 3 Pokud používáte 64bitový systém Ubuntu, nainstalujte 32bitové knihovny.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 4 Vytvořte zkratku pro **/usr/local/bin**.

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 5 Nástroj Synology Assistant můžete spustit následujícím příkazem:

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

Nebo zkratkou:

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

Pokud máte v proměnné **\$PATH** definovanou cestu **/usr/local/bin**, zadejte jen:

```
SynologyAssistant
```


Chcete-li provést instalaci pomocí grafického uživatelského rozhraní:

- 1 Přejděte do části **/usr/local** a **/usr/local/bin** a odstraňte následující složky (pokud zde existují):
Synology, **SynologyAssistant**
- 2 Vložte instalační disk do počítače a poklepejte na ikonu **SynologyInstall** na ploše.




SynologyInstall

- 3 V okně **Prohlížeč souborů** poklepejte na složku **Linux** a potom poklepejte na položku **Synology Assistant-[číslo].tar.gz**.

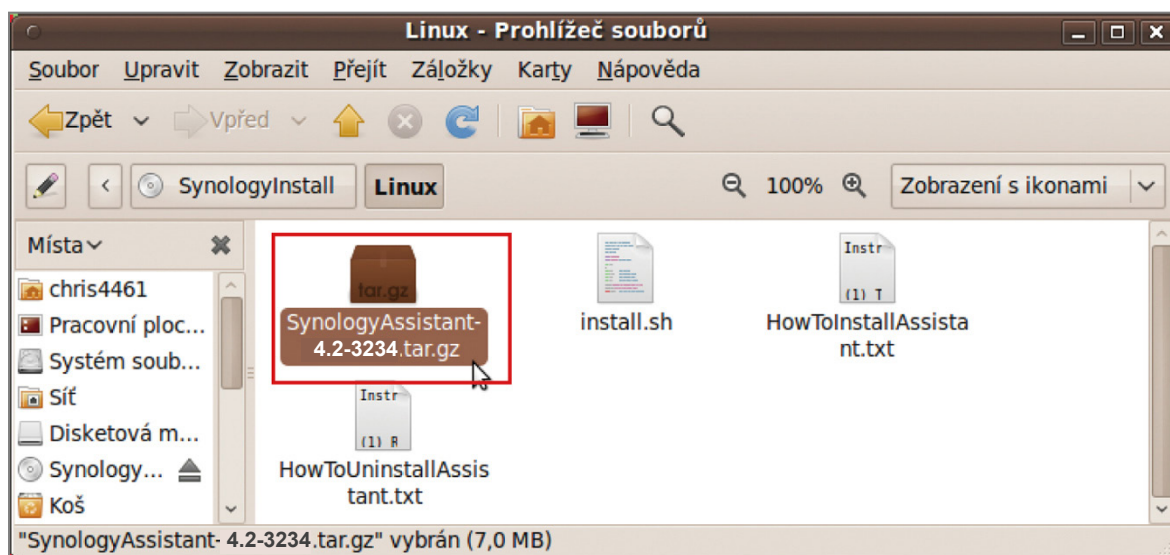

- 4 Klepněte na možnost **Rozbalit** a extrahujte adresář **SynologyAssistant** do adresáře **/usr/local** nebo na jiné místo.

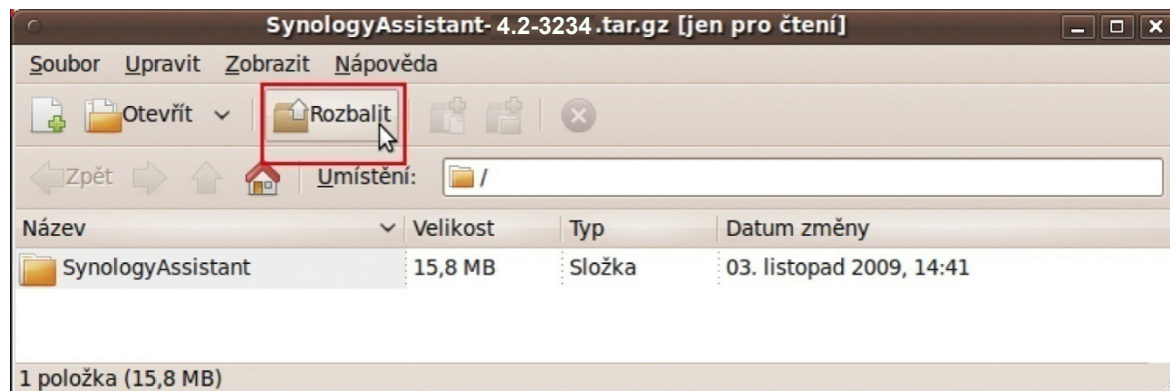

Důležité upozornění: Pokud používáte 64bitový systém Ubuntu, musíte nejdříve nainstalovat 32bitové knihovny. Nainstalovat je můžete zadáním následujícího příkazu v terminálu:

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 5 Přejděte do adresáře `/usr/local/SynologyAssistant` (nebo `[zadaná cesta]/SynologyAssistant`), poklepejte na položku **SynologyAssistant** a potom vyberte v dialogovém okně možnost **Spustit v terminálu**.



Instalace systému DSM do stanice RackStation

Po aktivaci nástroje Synology Assistant dokončete nastavení provedením kroků 2 až 4 v sekci části „Systém Windows“.

Další informace

Blahopřejeme! Zařízení RackStation je nyní nastaveno. Informace o rozšířených nastaveních a správě naleznete na instalačním disku v dokumentu Uživatelská příručka. Další informace a online materiály týkající se zařízení RackStation naleznete na adrese www.synology.com.

Technické údaje

Položka	RS814
Interní pevný disk	3,5" nebo 2,5" SATA (II) x 4
Max. kapacita	16 TB (4 x 4TB pevné disky)
Pevný disk vyměnitelný za provozu	Ano
Rozhraní pro externí pevný disk	USB 3.0 x 2 eSATA x 1
Síťový port LAN	Gigabitový x 2
Rozměry (V x Š x H) (mm)	44 x 430,5 x 457,5
Hmotnost (kg)	6,37
Podporované klienti	• Windows XP a novější • Mac OS X 10.5 a novější • Ubuntu 9.04 a novější
Max. počet uživatelských účtů	2048
Max. počet skupinových účtů	256
Max. počet sdílených složek	256
Max. počet souběžných připojení	256
Max. počet podporovaných IP kamer	16
Systém souborů	• EXT4 • EXT3, FAT, NTFS (pouze externí disk)
Typ svazku	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 5+Spare • RAID 6 • RAID 10 • Synology Hybrid RAID (Tolerance poruchy 1 disku, tolerance poruchy 2 disků)
Certifikace institucí	• FCC třída A • CE třída A • BSMI třída A
Režim spánku HDD	Ano
Plánované zapnutí/vypnutí	Ano
Probuzení přes LAN/WAN	Ano
Jazyková lokalizace	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Požadavky na životní prostředí	• Síťové napětí: 100 V až 240 V AC • Frekvence: 50/60 Hz • Provozní teplota: 40 až 95°F (5 až 35°C) • Teplota skladování: 15 až 155°F (-10 až 70°C) • Relativní vlhkost: 5 % až 95 % relativní vlhkosti • Max. provozní nadmořská výška: 6 500 stop (2 000 m)

Poznámka: Parametry modelů mohou být bez předchozího upozornění změněny. Nejnovější informace získáte na stránkách www.synology.com.

Tabulka kontrolek LED

Kontrolka LED	Barva	Stav	Popis
STATUS	Zelená	Svítlí	Svazek je v pořádku
	Oranžová	Svítlí	Na svazku je k dispozici méně než 1 GB nebo 1 % místa
		Bliká	Porucha svazku/Svazek je v omezeném režimu nebo došlo k poruše
			Žádný svazek
	Vypnuto		Režim spánku HDD
LAN (1~2)	Zelená	Svítlí	Síť je připojena
		Bliká	Síť je aktivní
	Vypnuto		Žádná síť
Disk (1~4)	Zelená	Svítlí	Disk je připraven a je nečinný
		Bliká	Probíhá přístup k disku
	Oranžová	Svítlí	Nelze číst / zapisovat
	Vypnuto		Žádný interní disk
Napájení	Zelená	Svítlí	Zapnuto
		Bliká	Spouštění
			Vypínání
	Vypnuto		Vypnuto

Poznámka: Parametry modelů mohou být bez předchozího upozornění změněny. Nejnovější informace získáte na stránkách www.synology.com.

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC.

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („EULA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVA MEZI VÁMI (JEDNOTLIVCEM NEBO JEDNOTLIVOU ENTITOU) A SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY, INC. A JEJÍMI PARTNERY VČETNĚ SPOLEČNOSTI SYNOLOGY AMERICAN CORP A SYNOLOGY UK LTD. (SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST SYNOLOGY“) OHLEDNĚ SOFTWARE SYNOLOGY SPOLU SE SOUVISEJÍCÍM FIRMWAREM, MÉDIÍ, TIŠTĚNÝMI MATERIÁLY A ONLINE NEBO ELEKTRONICKOU DOKUMENTACÍ (SOUHRNNĚ „SOFTWARE“), KTERÉ LZE STÁHNOUT NA STRÁNKÁCH WWW.SYNOLOGY.COM NEBO KTERÉ JSOU POSKYTNUTY S PRODUKTEM SYNOLOGY NEBO NAINSTALOVÁNY V PRODUKTU SYNOLOGY („PRODUKT“).

OTEVŘENÍM BALÍČKU, KTERÝ OBSAHUJE SOFTWARE, INSTALACÍ SOFTWARE, KTERÝ NENÍ PŘEDEM NAINSTALOVÁN SPOLEČNOSTÍ SYNOLOGY V PRODUKTU, NEBO JINÝM POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU, KTERÝ OBSAHUJE PŘEDEM NAINSTALOVANÝ SOFTWARE, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNÍ PODMÍNKAMI TĚTO SMLOUVY EULA. POKUD NESOUHLASÍTE S PODMÍNKY TĚTO SMLOUVY EULA, NEOTEVÍREJTE KRABICI OBSAHUJÍCÍ PRODUKT, NEINSTALUJTE SOFTWARE A NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT OBSAHUJÍCÍ SOFTWARE. NAMÍSTO TOHO MŮŽETE PRODUKT VRÁTIT PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI, A TO PODLE PRAVIDEL, KTERÉ PRODEJCE UPLATŇUJE.

Sekce 1. Omezená licence na software. Společnost Synology vám za podmínek této smlouvy EULA uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou, osobní licenci na instalaci, spuštění a používání jedné kopie Softwaru v Produktu, a to pouze v souvislosti s oprávněným používáním Produktu.

Sekce 2. Dokumentace. Můžete vytvořit a používat přiměřený počet kopií dokumentace dodané se Softwarem. Tyto kopie ovšem musí být používány pouze pro interní účely a nesmí být dále vydávány nebo distribuovány (ať už v tištěné nebo elektronické podobě) žádné třetí straně.

Sekce 3. Záloha. Můžete vytvořit přiměřený počet kopií Softwaru pro záložní a archivační účely.

Sekce 4. Aktualizace. Veškerý software, který je vám poskytnut společností Synology nebo zpřístupněn na webových stránkách Synology na adrese WWW.SYNOLOGY.COM („Webové stránky“), který aktualizuje nebo doplňuje původní Software a pro který nejsou k dispozici zvláštní licenční podmínky, podléhá této smlouvě EULA.

Sekce 5. Omezení licence. Licence popsaná v Sekci 1 platí pouze v rozsahu, který jste si objednali a zaplatili pro Produkt, a stanoví veškerá práva, která s ohledem na Software máte. Společnost Synology si vyhrazuje všechna práva, která vám nejsou výslovně udělena v této smlouvě EULA. Bez omezení výše uvedeného nebudete činit následující, nepověříte třetí stranu, aby činila následující, ani nepovolíte třetí straně činit následující: (a) používat Software k jinému účelu než ve spojení s Produktem; (b) poskytovat licenci, distribuovat, pronajímat, půjčovat, převádět, přidělovat nebo jinak přenechávat Software nebo používat Software v jakémkoli komerčním prostředí, v rámci kterého se poskytují služby; (c) zpětně analyzovat, dekompileovat, rozkládat nebo se snažit zjistit zdrojový kód nebo jakákoli obchodní tajemství související se Softwarem, kromě rozsahu, který je výslovně povolen platnými zákony nehledě na toto omezení; (d) upravovat, měnit, pozměňovat, překládat nebo vytvářet díla odvozená od Softwaru; (e) odstraňovat, upravovat nebo skrývat jakékoli upozornění na autorská práva nebo upozornění na jiná majetková práva na Produktu; nebo (f) obcházet nebo se snažit obejít jakékoli způsoby, které společnost Synology používá ke kontrole přístupu k součástem, prvkům nebo funkcím Produktu nebo Softwaru.

Sekce 6. Open source. Software může obsahovat součásti, které jsou společností Synology licencovány v rámci Obecné veřejné licence GNU („GPL součásti“), která je k dispozici k nahlédnutí na adrese <http://WWW.GNU.ORG/LICENSES/GPL.HTML>. Podmínky licence GPL platí pouze pro GPL součásti a pouze v rozsahu, ve kterém tato smlouva EULA odporuje požadavkům licence GPL v souvislosti s používáním GPL součástí, a vy souhlasíte s tím, že budete vázáni licencí GPL v souvislosti s používáním těchto součástí.

Sekce 7. Kontrola. Společnost Synology bude mít právo kontrolovat dodržování podmínek této smlouvy EULA z vaší strany. Souhlasíte s tím, že společnost Synology poskytne přístup k zařízením, vybavení, knihám, záznamům a dokumentům a že budete jinak v přiměřené míře spolupracovat se společností Synology, aby byla taková kontrola usnadněna.

Sekce 8. Vlastnictví. Software je cenným majetkem společnosti Synology a majitelů licencí a je chráněn autorským zákonem a jinými zákony a uhlavami o duševním vlastnictví. Synology nebo majitelé licencí vlastní veškerá práva, titul a zájem na Softwaru a veškerá autorská práva a jiná práva na duševní vlastnictví v Softwaru.

Sekce 9. Omezená záruka. Synology zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dní buď od (a) instalace Softwaru do Produktu, které neobsahují předem instalovaný Software, nebo od (b) používání Produktu, který obsahuje předem instalovaný Software, („Záruční doba“) Software bude podstatně odpovídat specifikacím Softwaru, které společnost Synology zveřejnila nebo jinak uvedla na Webových stránkách. Společnost Synology využije veškeré přiměřené prostředky, aby, dle rozhodnutí společnosti Synology, napravila případnou neshodu v Softwaru nebo nahradila Software, který nesplňuje výše popsanou záruku. To vše za předpokladu, že společnost Synology předáte písemně oznámení takové neshody v rámci Záruční doby. Výše popsaná záruka se nevztahuje na neshodu způsobenou takto: (w) použitím, reprodukce, distribuce nebo sdílení v rozporu s touto smlouvou EULA; (x) jakékoli úpravy nebo změny Softwaru jinou osobou, než je společnost Synology; (y) kombinování Softwaru s jakýmkoli produktem, službami a jinými položkami od jiné strany, než je společnost Synology; nebo (z) vaše nesplnění této smlouvy EULA.

Sekce 10. Podpora. Během Záruční doby vám společnost Synology zpřístupní podpůrné služby. Po vypršení Záruční doby vám může být podpora pro Software zpřístupněna společností Synology po písemné žádosti.

Sekce 11. Prohlášení o zárukách. KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO, SPOLEČNOST SYNOLOGY A JEJÍ DODAVATELÉ POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI. SPOLEČNOST SYNOLOGY A JEJÍ DODAVATELÉ TÍMTO ODMÍTÁJÍ JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ, IMPLIKOVANÉ NEBO STATUTÁRNÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA NEBO JINAK, MIMO JINÉ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI, VHDNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ, TITULU A NEPORUŠENÍ ZÁKONA S OHLEDEM NA SOFTWARE. BEZ OMEZENÍ VÝŠE UVEDENÉHO SPOLEČNOST SYNOLOGY NEZARUČUJE, ŽE SOFTWARE NEBUDE OBSAHOVAT CHYBY, VIRY NEBO JINÉ VADY.

Sekce 12. Prohlášení o určitých škodách. SPOLEČNOST SYNOLOGY ANI MAJITELÉ LICENCÍ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA NÁKLADY ANI ZA NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁSLEDNÉ

NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO ODPOVĚDNOST (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT, INFORMACÍ, OBRATU, ZISKU NEBO ZAKÁZEK) VYPLYVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO JINAK VE SPOJENÍ S TOUTO SMLOUVOU EULA NEBO SOFTWAREM, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SYNOLOGY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

Sekce 13. Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A JEJÍCH DODAVATELŮ VYPLYVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO JINAK V SOUVISLOSTI S TOUTO SMLOUVOU EULA NEBO SOFTWAREM JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU, KTEROU JSTE VY SKUTEČNĚ ZAPLATILI ZA PRODUKT, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽETE UTRPĚT, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK. Výše uvedené prohlášení o zárukách, prohlášení o určitých škodách a omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu, který je povolen zákonem. Zákony některých států/jurisdikcí neumožňují vyloučení implikovaných záruk nebo vyloučení nebo omezení určitých škod. V závislosti na tom, do jaké míry se tyto zákony vztahují na tuto smlouvu EULA, tato vyloučení a omezení pro vás nemusí platit.

Sekce 14. Omezení vývozu. Berete na vědomí, že Software podléhá omezením pro vývoz, která uplatňuje USA. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými platnými zákony a předpisy, které platí pro Software, mimo jiné včetně předpisů Úřadu pro export USA.

Sekce 15. Licenční práva vlády USA. Veškerý Software poskytovaný vládě USA je poskytován s komerčními licenčními právy a omezeními popsanými v této smlouvě EULA. Instalací, kopírováním nebo používáním Softwaru vláda USA souhlasí s tím, že Software je „komerční počítačový software“ nebo „dokumentace komerčního počítačového softwaru“, dle definice v předpisu FAR, část 12.

Sekce 16. Ukončení. Pokud se nebudete řídit zde uvedenými podmínkami, společnost Synology může tuto smlouvu EULA ukončit, a to bez narušení jiných práv. V takovém případě musíte přestat používat Software a zničit všechny kopie Softwaru a všechny jeho součásti.

Sekce 17. Předání. Svá práva vyplývající z této smlouvy EULA nesmíte předat ani je převést na třetí stranu. Takový převod nebo předání v rozporu s výše uvedeným nebude platné.

Sekce 18. Platné zákony. Pokud to není výslovně zakázáno místními zákony, tato smlouva EULA se řídí zákony státu Washington, USA, a to bez ohledu na jakýkoli konflikt v zákonech. Nebere se ohled na Konvenci Organizace spojených národů o smlouvách pro mezinárodní obchod se zbožím z roku 1980 ani žádné novější úpravy.

Sekce 19. Řešení sporů. Pokud bydlíte v USA, veškeré spory, rozepře nebo nároky související s touto Zárukou, Softwarem nebo službami poskytovanými společností Synology s ohledem na Software nebo vztah mezi vámi a společností Synology budou řešeny výhradně a s konečnou platností arbitráží dle aktuálních obchodních pravidel asociace American Arbitration Association (kromě případů uvedených níže). V takových případech bude arbitráž vedena před jediným rozhodčím a bude omezena pouze na spor mezi vámi a společností Synology. Arbitráž, ani žádná její část, nebude konsolidována s žádnou jinou arbitráží a nebude vedena jako hromadná arbitráž ani arbitráž s hromadnou žalobou. Arbitráž bude vedena v King County, ve státě Washington, U.S.A. podáním dokumentů, telefonicky, online nebo osobně, o čemž rozhodne rozhodčí na základě žádosti zúčastněných stran. Strana, která bude

uznána za vítěze arbitráže nebo v rámci jiného právního sporu řešeného v USA nebo mimo USA, obdrží veškeré náklady a přiměřenou náhradu na právní zastoupení, včetně poplatků, které vítězná strana zaplatila v rámci arbitráže. Jakékoli rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro všechny strany a rozhodnutí může být použito u kteréhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Rozumíte tomu, že v případě neexistence tohoto ustanovení byste měli právo řešit spory, rozepře nebo nároky soudní cestou, včetně řešení nároků formou hromadné žaloby nebo hromadného řízení, a že se výslovně a informovaně těchto práv zříkáte a souhlasíte s řešením sporů závaznou arbitráží, a to v souladu s ustanoveními v této sekci 19. Pokud nebydlíte v USA, veškeré spory, rozepře nebo nároky popsané v této Sekci budou s konečnou platností řešeny arbitráží vedenou třemi neutrálními rozhodčími v souladu s postupy dle čínského arbitrážního zákona a souvisejících pravidel. Arbitráž se bude konat v: Taipei, Tchaj-wan, Čína a bude vedena v angličtině nebo, pokud se na tom obě strany domluví, v mandarínštině. Rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro všechny strany a může být vymáháno u jakéhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Nic v této sekci nezakazuje ani neomezuje společnost Synology v tom, aby vyhledala náhrady nebo uplatňovala jiná práva nebo nároky, které může mít dle zákona nebo přirozeného práva, za skutečné nebo hrozící narušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA v souvislosti s právy na duševní vlastnictví společnosti Synology.

Sekce 20. Poplatky za právní zastoupení. V arbitráži, zprostředkování nebo jiném právním kroku nebo jednání kvůli vynucení práv nebo nároků vyplývajících z této smlouvy EULA bude mít vítězná strana vedle odškodnění, na které má nárok, také právo na náhradu nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení.

Sekce 21. Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této smlouvy EULA bude soudem kompetentní jurisdikce označeno za neplatné, nezákonné nebo jinak nevynutitelné, zbytek této smlouvy EULA zůstane platný.

Sekce 22. Celá smlouva. Tato smlouva EULA představuje kompletní smlouvu mezi společností Synology a vámi s ohledem na Software a předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí a dočasné dohody a smlouvy, ať už písemné nebo slovní. Žádný dodatek, úprava nebo zrušení jakéhokoli ustanovení této smlouvy EULA nebude platné, dokud nebude podepsáno stranou, která tímto bude zavázána.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA („ZÁRUKA“) PLATÍ PRO PRODUKTY (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, INC. A JEJÍCH PARTNERŮ VČETNĚ SPOLEČNOSTI SYNOLOGY AMERICA CORP A SYNOLOGY UK LTD. (SOUHRNNĚ „SPOLEČNOST SYNOLOGY“). OTEVŘENÍM BALÍČKU, KTERÝ OBSAHUJE PRODUKT, NEBO POUŽÍVÁNÍM PRODUKTU SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZANI PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY. POKUD S PODMÍNKAMI TÉTO ZÁRUKY NESOUHLASÍTE, NEPOUŽÍVEJTE PRODUKT. NAMÍSTO TOHO MŮŽETE PRODUKT VRÁTIT PRODEJCI, OD KTERÉHO JSTE JEJ ZAKOUPILI, A TO PODLE PRAVIDEL, KTERÉ PRODEJCE UPLATŇUJE.

Sekce 1. Definice. (a) Nový produkt, včetně: (1) „Produktu kategorie I“ znamená modely produktů Synology RS810+, RS810RP+ a RX410. (2) „Produktu kategorie II“ označuje modely produktů společnosti Synology RS2414+, RS2414RP+, RS214, RS814, RS10613xs+, RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, RS812, RS411, RS409RP+, RS409+, RS409, RS408-RP, RS408, RS407, RS212, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+, DS2411+, DS1813+, DS1812+, DS1513+, DS1512+, DS1511+, DS1010+, DS713+, DS712+, DS710+, DS509+, DS508, RX1213sas, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX513, DX510, DX5, VS240HD a paměťový modul RAM (1 GB/2 GB/4 GB/8 GB). (3) „Produkt kategorie III“ znamená všechny ostatní modely produktů Synology zakoupené zákazníkem po datu 1. března 2008. (4) „Produkt kategorie IV“ znamená všechny modely produktů Synology zakoupené zákazníkem před 29. únorem 2008. (b) „Repasovaný produkt“ označuje všechny produkty Synology, které byly repasovány a prodány přímo společností Synology v internetovém obchodě, s výjimkou produktů prodávaných prostřednictvím autorizovaného distributora nebo prodejce společnosti Synology. (c) „Zákazník“ znamená původní osoba nebo entita, která zakoupila produkt od Synology nebo od autorizovaného distributora či prodejce Synology. (d) „Internetový obchod“ označuje internetový obchod provozovaný společností Synology nebo smluvním partnerem společnosti Synology. (e) „Produkt“ označuje nový nebo repasovaný produkt a jakýkoli hardware zabudovaný do produktu společností Synology a jakoukoli doprovodnou dokumentaci. (f) „Software“ znamená software společnosti Synology, který doprovází Produkt a který je při zakoupení Zákazníkem stažen Zákazníkem z Webových stránek nebo který je předem instalovaný v Produktu společností Synology. Patří sem veškerý firmware, související média, obrázky, animace, video, audio, text a applety zabudované v softwaru nebo Produktu a veškeré aktualizace a upgrady takového softwaru. (g) „Záruční doba“ znamená dobu začínající v den zakoupení produktu zákazníkem a končící (1) pět let po tomto datu u Produktů kategorie I; (2) tři roky po tomto datu u Produktů kategorie II; nebo (3) dva roky po tomto datu u Produktů kategorie III; nebo (4) jeden rok po tomto datu u Produktů kategorie IV; nebo (5) 90 dní po tomto datu pro repasované produkty, s výjimkou těch, které byly prodány „jak jsou“ nebo „bez záruky“ prostřednictvím internetového obchodu. (h) „Webové stránky“ označují webové stránky Synology umístěné na adrese www.synology.com.

Sekce 2. Omezená záruka a náprava

2.1 Omezená záruka. Za podmínek sekce 2.7 společnost Synology zaručuje Zákazníkovi, že žádný Produkt (a) nebude obsahovat chyby v materiálu nebo zpracování a (b) každý Produkt bude při normálním používání v průběhu Záruční doby fungovat podstatně dle specifikací, které společnost Synology pro Produkt zveřejnila. Společnost Synology neposkytuje žádnou záruku na repasované produkty, které byly prodány „jak

jsou“ nebo „bez záruky“ prostřednictvím internetového obchodu.

2.2 Registrace produktu. Zákazníci mohou registrovat Produkty u společnosti Synology a mohou získat datum výroby pro Produkty kategorie I Produkty kategorie II, a Produkty kategorie III na Webových stránkách. Neprovedení registrace Produktu na Webových stránkách nemá vliv na záruční práva stanovená v sekci 2.1. Společnost Synology není odpovědná za to, že Zákazník nezjistí datum výroby Produktu.

2.3 Výhradní náprava. Pokud Zákazník níže popsaným způsobem oznámí nesplnění jakýchkoli záruk stanovených v sekci 2.1 v rámci platné Záruční doby, společnost Synology, po ověření této skutečnosti ze strany společnosti Synology, provede dle vlastního uvážení jedno z následujících: (a) vynaloží přiměřené úsilí na opravu Produktu, nebo (b) vymění Produkt, který nesplňuje záruční podmínky, nebo jeho část po vrácení celého Produktu v souladu se sekci 2.4 Výše uvedené stanoví veškerou odpovědnost společnosti Synology a veškeré a výhradní nápravy, které má Zákazník k dispozici v případě porušení záruky dle sekce 2.1 nebo v případě jiné vady nebo nedostatku Produktu. Zákazník poskytne přiměřenou pomoc společnosti Synology při zjišťování a ověřování neshody Produktu. Do záruky stanovené v sekci 2.1 nepatří: (1) jakákoli záruka související se Softwarem; (2) fyzická instalace nebo odebrání Produktu z místa u Zákazníka; (3) návštěvy na místě u Zákazníka; (4) práce nutná na provedení oprav nebo výměnu vadných částí, která není prováděna společností Synology nebo jejím partnerem během normálních pracovních hodin nebo která je prováděna o víkendech nebo o svátcích partnera; (5) jakákoli práce se zařízením nebo softwarem třetí strany; (6) jakákoli záruka na pevný disk nainstalovaný Zákazníkem nebo jinou třetí stranou; (7) jakákoli záruka kompatibility s pevným diskem.

2.4 Vrácení. Každý Produkt vrácený Zákazníkem v souladu se sekci 2.3 musí mít před odesláním přiřazeno od společnosti Synology číslo RMA („Return Merchandise Authorization“) a musí být vrácen v souladu s aktuálními postupy RMA společnosti Synology. Zákazník se může kvůli získání čísla RMA obrátit na autorizovaného distributora Synology, prodejce nebo podporu Synology, přičemž musí poskytnout doklad o zakoupení a sériové číslo produktu. V případě reklamaci v rámci záruky musí Zákazník vrátit celý Produkt společnosti Synology v souladu s touto sekci 2.4, jinak reklamace nebude kryta touto Zárukou. Produkt vrácený bez čísla RMA nebo Produkt, který byl rozebrán (pokud tak nebylo učiněno na výzvu společnosti Synology), bude odmítnut a vrácen Zákazníkovi na náklady Zákazníka. Každý Produkt, kterému bylo přiřazeno číslo RMA, musí být vrácen ve stejném stavu, ve kterém byl obdržen od společnosti Synology, na adresu poskytnutou společností Synology, s předem zaplaceným poštovním, v obalu, který dostatečně chrání obsah, a s číslem RMA viditelně uvedeným na vnější straně obalu. Zákazník nese odpovědnost za pojištění a riziko ztráty vrácených

položek, dokud nejsou řádně přijaty společností Synology. Produkt, pro který bylo vydáno číslo RMA, musí být vrácen do patnácti (15) dní od vydání příslušného čísla RMA.

2.5 Výměna společností Synology. Pokud se společnost Synology rozhodne vyměnit jakýkoli Produkt v rámci této Záruky popsané v sekci 2.1, společnost Synology dodá náhradní Produkt na náklady společnosti Synology způsobem, který zvolí společnost Synology, a to po obdržení Produktu, který nesplňuje záruční podmínky, v souladu se sekci 2.4 a poté, co společnost Synology ověří, že Produkt nesplňuje záruční podmínky. Náhradní Produkt bude nový nebo použitý a funkční, funkčně a výkonově srovnatelný s původním Produktem a bude na něj poskytována záruka po zbytek původní Záruční doby nebo po třicet (30) dní od jeho dodání Zákazníkovi, podle toho, která doba je delší. Produkt, který bude společností Synology vyhodnocen jako nezávadný, bude vrácen Zákazníkovi.

2.6 Podpora. Během Záruční doby společnost Synology zpřístupní Zákazníkovi podpůrné služby. Po vypršení Záruční doby vám může být podpora pro Produkty zpřístupněna společností Synology po písemné žádosti.

2.7 Vyloučení. Výše uvedené záruky a záruční závazky neplatí pro Produkt, který (a) byl nainstalován nebo používán způsobem, který není specifikován nebo popsán ve specifikacích Produktu; (b) byl opraven, změněn nebo upraven někým jiným než společností Synology, jejím zástupcem nebo určenou osobou; (c) byl jakýmkoli způsobem chybně použit, použit k nesprávnému účelu nebo poškozen; (d) byl použit s položkami neposkytnutými společností Synology, pokud nejde o hardware nebo software, pro který je Produkt určen; (e) jinak nesplňuje specifikace Produktu a tuto neshodu lze připsat příčinám, nad kterými společnost Synology nemá kontrolu. Výše uvedené záruky budou neplatné, pokud (1) Zákazník rozebere Produkt, pokud k tomu není pověřen společností Synology; (2) Zákazník neimplementuje opravu, úpravu, rozšíření, vylepšení nebo jinou aktualizaci, kterou společnost Synology zpřístupní Zákazníkovi; (3) Zákazník implementuje, nainstaluje nebo použije opravu, úpravu, rozšíření, vylepšení nebo aktualizaci, kterou zpřístupní jakákoli třetí strana. Platnost záruky stanovené v sekci 2.1 skončí, pokud Zákazník prodá nebo předá Produkt třetí straně.

2.8 Prohlášení o zárukách. ZÁRUKY, ZÁVAZKY A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A NÁPRAVY ZÁKAZNÍKA STANOVENÉ V TÉTO ZÁRUCE JSOU VÝHRADNÍ. ZÁKAZNÍK SE TÍMTO ZŘÍKÁ NÁROKU NA JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, ZÁVAZKY NEBO ODPOVĚDNOST ZE STRANY SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A VŠECH OSTATNÍCH PRÁV, NÁROKŮ A NÁPRAV, KTERÉ BY MOHL ZÁKAZNÍK VYŽADOVAT PO SPOLEČNOSTI SYNOLOGY, AŽ UŽ VÝSLOVNÝCH NEBO IMPLIKOVANÝCH, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA NEBO JINAK, V SOUVISLOSTI S PRODUKTEM, DOPROVODNOU DOKUMENTACÍ NEBO SOFTWAREM A OSTATNÍM ZBOŽÍM NEBO SLUŽBAMI, KTERÉ JSOU DODÁNY V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY, A TO MIMO JINÉ VČETNĚ: (A) IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL NEBO POUŽITÍ; (B) IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PLNĚNÍ SMLOUVY, JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍCH ZVYKŮ; (C) PORUŠENÍ ZÁKONA NEBO ZNEUŽITÍ; NEBO (D) PŘEČINŮ (AŽ UŽ VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA PRODUKT NEBO JINAK). SPOLEČNOST SYNOLOGY NEZARUČUJE A

VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ POSKYTNUTÍ JAKÉKOLI ZÁRUKY TOHO, ŽE DATA NEBO INFORMACE ULOŽENÉ V JAKÉMKOLI PRODUKTU SYNOLOGY BUDOU ZABEZPEČENA A ŽE NEBUDE EXISTOVAT RIZIKO ZTRÁTY DAT. SPOLEČNOST SYNOLOGY DOPORUČUJE ZÁKAZNÍKŮM ZÁLOHOVAT DATA ULOŽENÁ V PRODUKTU. NĚKTERÉ STÁTY/JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ OMEZENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PROTO VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEMUSÍ PRO ZÁKAZNÍKA PLATIT.

Sekce 3. Omezení odpovědnosti

3.1 Vyšší moc. Společnost Synology nebude odpovědná za žádné prodlevy nebo neschopnost výkonu dle požadavků této Záruky, které budou způsobeny příčinou, která je mimo její přiměřenou kontrolu (mimo jiné včetně činnosti Zákazníka nebo neprovedení činnosti Zákazníkem), a toto ani nebude představovat porušení nebo nedodržení této Záruky.

3.2 Prohlášení o určitých škodách. SPOLEČNOST SYNOLOGY ANI JEJÍ DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÍ ZA NÁKLADY ANI ZA NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, KÁRNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO PODOBNÉ ŠKODY NEBO ODPOVĚDNOST (MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY DAT, INFORMACÍ, OBRATU, ZISKU NEBO ZAKÁZEK) SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT PRODUKT, DOPROVODNOU DOKUMENTACI NEBO SOFTWARE A JAKÉKOLI JINÉ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SYNOLOGY BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.

3.3 Omezení odpovědnosti. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SYNOLOGY A JEJÍCH DODAVATELŮ SOUVISEJÍCÍ S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT PRODUKT, DOPROVODNOU DOKUMENTACI NEBO SOFTWARE A JAKÉKOLI JINÉ ZBOŽÍ NEBO SLUŽBY POSKYTOVANÉ V RÁMCI TÉTO ZÁRUKY JE OMEZENÁ NA ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK SKUTEČNĚ ZAPLATIL ZA PRODUKT, A TO BEZ OHLEDU NA HODNOTU ŠKOD, KTERÉ MŮŽE ZÁKAZNÍK UTRPĚT, AŽ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, KVŮLI PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK. Výše uvedené prohlášení o určitých škodách a omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu, který je povolen zákonem. Zákony některých států/jurisdikcí neumožňují vyloučení nebo omezení určitých škod. V závislosti na tom, do jaké míry se tyto zákony vztahují na tento Produkt, tato vyloučení a omezení pro Zákazníka nemusí platit.

Sekce 4. Různé

4.1 Majetková práva. Produkt a veškerý doprovodný Software a dokumentace dodaná s Produktem jsou chráněny majetkovými právy a právy na duševní vlastnictví společnosti Synology a jejich dodavatelů a poskytovatelů licencí. Společnost Synology si ponechává a vyhrazuje veškerá práva, titul a zájem na duševním vlastnictví v Produktu a v rámci této Záruky není Zákazníkovi předáván žádný titul nebo vlastnictví práv na duševní vlastnictví v Produktu, doprovodném Softwaru nebo dokumentaci nebo jiném zboží dodaném v rámci této Záruky. Zákazník (a) se bude řídit podmínkami licenční smlouvy s koncovým uživatelem společnosti Synology, která doprovází veškerý Software dodávaný společností Synology nebo distributorem nebo prodejcem autorizovaným společností Synology; a (b) nebude se snažit zpětně analyzovat jakýkoli Produkt nebo jeho součást nebo

doprovodný Software nebo jinak zneužít, obejít nebo narušit jakákoli práva společnosti Synology na duševní vlastnictví.

4.2 Předání. Zákazník bez předchozího písemného souhlasu společnosti Synology nepředá přímo, ze zákona ani jinak žádné z práv udělených v této Záruce.

4.3 Žádné další podmínky. Kromě situací výslovně povolených touto Zárukou, žádná strana nebude vázána a každá strana specificky nesouhlasí s tím, že by byla vázána jakoukoli podmínkou nebo jiným ustanovením, které je v konfliktu s ustanoveními této Záruky a které se nachází na objednávce, dokladu, stvrzení, potvrzení, v korespondenci nebo jinde, pokud každá strana specificky nesouhlasí s takovým ustanovením, což musí být stvrzeno písemně. Pokud je tato Záruka v konfliktu s podmínkami jiné smlouvy, kterou strany uzavřely v souvislosti s Produktem, tato Záruka má vyšší prioritu, pokud jiná smlouva výslovně neuvádí sekce této Záruky, které nahrazuje.

4.4 Platné zákony. Pokud to není výslovně zakázáno místními zákony, tato Záruka se řídí zákony státu Washington, USA, a to bez ohledu na jakýkoli konflikt v zákonech. Nebere se ohled na Konvenci Organizace spojených národů o smlouvách pro mezinárodní obchod se zbožím z roku 1980 ani žádné novější úpravy.

4.5 Řešení sporů. Veškeré spory, rozepře nebo nároky související s touto Zárukou, Produktem nebo službami poskytovanými společností Synology s ohledem na Produkt nebo vztah mezi Zákazníky bydlicími v USA a společností Synology budou řešeny výhradně a s konečnou platností arbitráží dle aktuálních obchodních pravidel asociace American Arbitration Association (kromě případů uvedených níže). Arbitráž bude vedena před jediným rozhodčím a bude omezena pouze na spor mezi Zákazníkem a společností Synology. Arbitráž, ani žádná její část, nebude konsolidována s žádnou jinou arbitráží a nebude vedena jako hromadná arbitráž ani arbitráž s hromadnou žalobou. Arbitráž bude vedena v King County, ve státě Washington, U.S.A. podáním dokumentů, telefonicky, online nebo osobně, o čemž rozhodne rozhodčí na základě žádosti zúčastněných stran. Strana, která bude uznána za vítěze arbitráže nebo v rámci jiného právního sporu řešeného v USA nebo mimo USA, obdrží veškeré náklady a přiměřenou náhradu na právní zastoupení, včetně poplatků, které vítězná strana zaplatila v rámci arbitráže. Jakékoli

rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro všechny strany a rozhodnutí může být použito u kteréhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Zákazník rozumí tomu, že v případě neexistence tohoto ustanovení by měl Zákazník právo řešit spory, rozepře nebo nároky soudní cestou, včetně řešení nároků formou hromadné žaloby nebo hromadného řízení, a že se výslovně a informovaně těchto práv zříká a souhlasí s řešením sporů závaznou arbitráží, a to v souladu s ustanoveními v této sekci 4.5. Pro Zákazníky nebydlící v USA: Veškeré spory, rozepře nebo nároky popsané v této sekci budou s konečnou platností řešeny arbitráží vedenou třemi neutrálními rozhodčími v souladu s postupy dle čínského arbitrážního zákona a souvisejících pravidel. Arbitráž se bude konat v: Taipei, Tchaj-wan, Čína a bude vedena v angličtině nebo, pokud se na tom obě strany domluví, v mandarínštině. Rozhodnutí arbitráže bude konečné a závazné pro všechny strany a může být vymáháno u jakéhokoli soudu v příslušné jurisdikci. Nic v této sekci nezakazuje ani neomezuje společnost Synology v tom, aby vyhledala náhrady nebo uplatňovala jiná práva nebo nároky, které může mít dle zákona nebo přirozeného práva, za skutečné nebo hrozící narušení jakéhokoli ustanovení této Záruky v souvislosti s právy na duševní vlastnictví společnosti Synology.

4.6 Poplatky za právní zastoupení. V arbitráži, zprostředkování nebo jiném právním kroku nebo jednání kvůli vynucení práv nebo nároků vyplývajících z této Záruky bude mít vítězná strana vedle odškodnění, na které má nárok, také právo na náhradu nákladů a přiměřených poplatků za právní zastoupení.

4.7 Omezení vývozu. Berete na vědomí, že Produkt může podléhat omezením pro vývoz, která uplatňuje USA. Souhlasíte s tím, že se budete řídit veškerými platnými zákony a předpisy, které platí pro Produkt, mimo jiné včetně předpisů Úřadu pro export USA.

4.8 Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této Záruky bude soudem kompetentní jurisdikce označeno za neplatné, nezákonné nebo jinak nevynutitelné, zbytek této Záruky zůstane platný.

4.9 Celá smlouva. Tato Záruka představuje kompletní smlouvu mezi společností Synology a Zákazníkem s ohledem na předmět této smlouvy a nahrazuje všechny předchozí smlouvy. Žádný dodatek, úprava nebo zrušení jakéhokoli ustanovení této Záruky nebude platné, dokud nebude podepsáno stranou, která tímto bude zavázána.

Poznámka: Pokud se mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce vyskytnou nesrovnalosti nebo nejednotný význam, platí obsah anglické verze.