



Synology RackStation RS814

Gyors telepítési útmutató

Tartalomjegyzék

Fejezet 1: Kezdés előtt

A csomag tartalma.....	3
A Synology RackStation nagy vonalakban	4
Biztonsági utasítások	5

Fejezet 2: Hardvertelepítés

A merevlemez telepítéséhez szükséges eszközök és alkatrészecskék	6
Merevlemezek telepítése.....	6
A RackStation elindítása.....	8

Fejezet 3: A DSM telepítése a RackStationre

DSM telepítése Web Assistanttel	9
DSM telepítése a telepítőlemezről	10
Windows esetén.....	10
Mac OS X esetén.....	12
Linux esetén	12
További információ	14

Függelék A: Specifikációk

Függelék B: LED jelentése táblázat


Kezdés előtt

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a Synology terméket! Az új RackStation beüzemelése előtt kérjük, hogy ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy biztosan megkapta-e az alábbi tételeket. A biztonsági utasításokat is gondosan olvassa el, így elkerülheti önmaga és a RackStation sérülését.

A csomag tartalma

Főegység x 1			AC tápvezeték x 1
			
			Telepítő-lemez x 1
			
			Rackbeszerelő készlet x 2
			
Csavarok 3,5"-os merevlemezhez x 20	Csavarok 2,5"-os merevlemezhez x 20	Rackbeszerelő készlet anyái x 5	Kulcs a merevlemez tálcákhoz, 2 db
			



A Synology RackStation nagy vonalakban

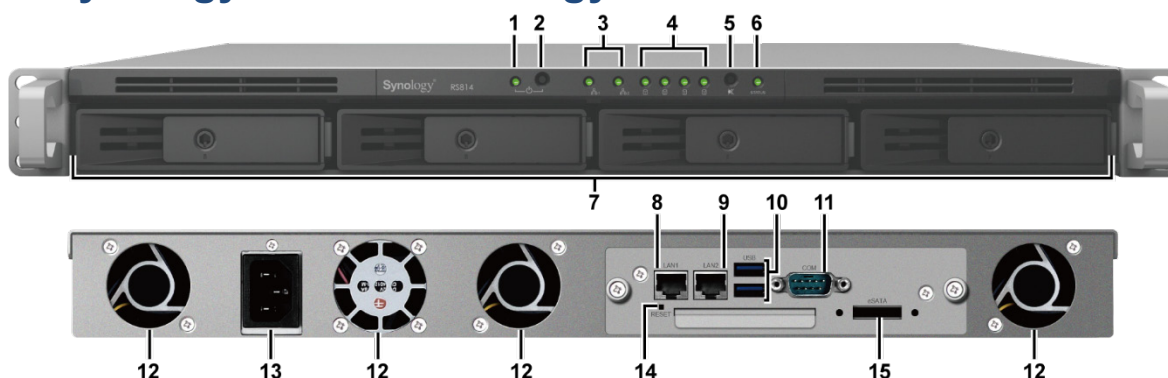

No.	Cikk neve	Hely	Leírás
1)	Tápfeszültség indikátor	Mellső panel	A RackStation tápfeszültség állapotát jeleníti meg. További információkért lásd: "Függelék B: LED jelentése táblázat".
2)	Tápfeszültség gomb		1. Nyomja meg a RackStation bekapcsolásához. 2. A RackStation kikapcsolásához nyomja le és addig tartsa lenyomva, amíg csipogó hangot nem hall, és a tápfeszültség indikátor villogni nem kezd.
3)	LAN indikátorok		A LAN 1 és LAN 2 hálózati állapotát jeleníti meg. További információkért lásd "Függelék B: LED jelentése táblázat".
4)	Lemez indikátorok		A belső lemezek állapotát jeleníti meg. További információkért lásd: "Függelék B: LED jelentése táblázat".
5)	Hangjelzés kikapcsolása gomb		Nyomja meg, ha meghibásodás esetén ki szeretné kapcsolni a sípoló hangot.
6)	Állapot indikátor		A rendszer állapotát jeleníti meg. További információkért lásd: "Függelék B: LED jelentése táblázat".
7)	Merevlemez tálcák		Ide telepítse a merevlemezeket.
8)	LAN 1	Hátsó panel	Itt csatlakoztassa az RJ-45 LAN kábeleket a Synology RackStationhoz.
9)	LAN 2		
10)	USB 3.0 portok		Külső merevlemezek, USB nyomtatók, illetve egyéb USB eszközök Synology RackStation-höz történő csatlakoztatására való.
11)	Konzol port		Csak gyártás közbeni felhasználás céljára
12)	Ventilátorok		Elvezeti a felesleges hőt és hűti a rendszert. Ha egy ventilátor meghibásodik, a RackStation csipogó hangot ad ki.
13)	Tápfeszültség port		Ide csatlakoztatható a RackStation tápellátására szolgáló tápfeszültség kábel.
14)	RESET gomb		1. Tartsa lenyomva, amíg csipogó hangot nem hall, ezzel helyreállíthatja az alapértelmezett IP-címet, DNS kiszolgálót, és az administrators csoporthoz tartozó felhasználók jelszavát. 2. Tartsa lenyomva, amíg csipogó hangot nem hall, majd tartsa újra lenyomva, amíg három csipogó hangot nem hall, ezzel visszavezetheti a RackStationt "Nincs telepítve" állapotba, hogy a DiskStation Manager újratelepíthető legyen.
15)	eSATA port		Csatlakoztasson külső SATA lemezt vagy Synology bővítőegységet ¹ a Synology RackStationhoz.

¹ A RackStation által támogatott Synology bővítőegységre vonatkozó további információkért látogasson el ide: www.synology.com.

Biztonsági utasítások

	Tartsa távol a közvetlen napsütéstől és a vegyi anyagoktól. Biztosítsa, hogy a környezetben nem következik be hirtelen hőmérséklet- vagy páratartalom-változás.
	A készüléket minden alkalommal jobb oldalával felfelé helyezze el.
	Te tegye semmilyen folyadék közelébe.
	Tisztítás előtt húzza ki a tápkábelt. Nedves papírtörölközőkkel törölje le. Ne használjon vegyi vagy aeroszolos tisztítószereket.
	Az egység leesésének megelőzése érdekében ne tegye azt kocsikra vagy egyéb instabil felületekre.
	A tápvezetékét a megfelelő feszültségű táphálózatba kell csatlakoztatni. Bizonyosodjon meg róla, hogy a betáplált váltakozó feszültség megfelelő és állandó.
	Ha feszültségmentesíteni kívánja a készüléket, ügyeljen, hogy az összes tápkábel ki legyen húzva az áramforrásból.
	Ha az akkumulátort nem megfelelő típusra cseréli, fennáll a robbanás veszélye. A használt akkumulátorokat megfelelő módon ártalmatlanítsa.

Hardvertelepítés

A merevlemez telepítéséhez szükséges eszközök és alkatrészek

- Csavarhúzó
- Legalább egy darab, 3,5" vagy 2,5" méretű SATA merevlemez
(A kompatibilis merevlemez típusok listájához látogasson el a www.synology.com címre.)

Figyelmeztetés: Ha egy adatokat tartalmazó merevlemez telepít, a rendszer megformázza a merevlemez, és minden adatot töröl. Ha a jövőben is szüksége van az adatokra, kérjük, hogy telepítés előtt készítsen róluk biztonsági másolatot.


Merevlemezek telepítése

- 1 A merevlemez tálcát kihúzásához húzza a tálcát fogantyúját az alább jelzett irányba.




- 2 Helyezze be a merevlemez a merevlemez tálcába, fordítsa fejjel lefelé a tálcát, majd a merevlemez rögzítéséhez húzza meg a csavarokat.

- 3,5"-os merevlemez esetén:

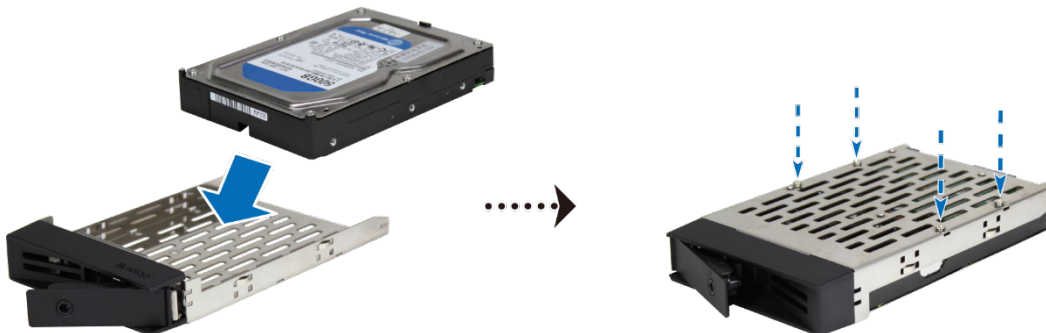

- 2,5"-os merevlemez esetén:

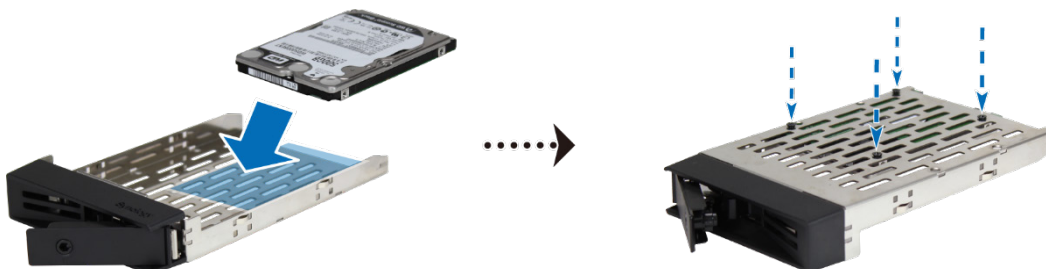

- 3 Illessze be a betöltött merevlemez tálcát az üres merevlemez helyre.



Fontos: Győződjön meg róla, hogy a tálcát ütközésig be van nyomva. Ellenkező esetben lehet, hogy a merevlemez nem tud megfelelően működni.

- 4 A merevlemez tálcát tartásához nyomja be a fogantyút az előlappal egy szintbe.
5 Helyezze a merevlemez tálcák kulcsát a merevlemez tálcák zárjába, majd a merevlemez tálcák rögzítőinek zárása érdekében fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, majd húzza ki a kulcsot.



- 6 A fenti lépések megismétlésével szerelje be az összes előkészített merevlemez.
7 A hozzájuk mellékelt anyákkal mindkét oldalra rögzítse a két rack foglalat-készletet.



- 8 A lemezek helyei az alább jelzettek szerint vannak számozva.



Megjegyzés: Ha RAID készletet szeretne telepíteni, akkor a merevlemezkapacitás legjobb kihasználása miatt ajánlatos ugyanolyan méretű merevlemezeket telepíteni.

A RackStation elindítása

- 1 Csatlakoztassa a tápkábel egyik végét a RackStation tápfeszültségálljzatába, a másik végét pedig a konnektorba.
- 2 A LAN kábel használatával csatlakoztassa a RackStationt a switchhez/routerhez/hubhoz.



- 3 A RackStation bekapcsolásához nyomja meg a tápfeszültség (power) gombot.



A RackStation ezzel online van, és a hálózati számítógépek számára érzékelhetően működik.

A DSM telepítése a RackStationre

A hardvertelepítés befejezését követően telepítse a DiskStation Manager (DSM) programot – ami egy, különlegesen a Synology NAS számára tervezett, böngésző-alapú operációs rendszer.

Erősen ajánljuk, hogy a Synology **Web Assistant** programját használja a DSM webböngészővel történő telepítéséhez. A Synology Web Assistant automatikusan képes letölteni az internetről a legújabb szoftvereket, és végigkalauzolja önt a telepítésen. A (RackStation telepítőlemezén rendelkezésre álló) Synology Assistant programot felhasználhatja a DSM személyi számítógép használatával történő telepítésének befejezéséhez is.

DSM telepítése Web Assistanttel

A RackStationhoz egy **Web Assistant** nevű beépített eszköz is jár, ami segít a DSM konfigurálásában és telepítésében. A Web Assistant használatához kövesse az alábbi lépéseket.

- 1 Kapcsolja be a RackStationt.
- 2 Egy, a RackStationnel azonos hálózaton található számítógépen nyisson meg egy webböngészőt.
- 3 Írja be a következők bármelyikét a böngészője címsorába:
 - a **find.synology.com**
 - b **rackstation:5000**
- 4 A számítógépen elindul a Web Assistant alkalmazás. Az megkeresi a helyi hálózaton belül a RackStationt. A RackStation állapotának a következőnek kell lennie: **Nincs telepítve**.



- 5 A telepítési folyamat elindításához kattintson a **Csatlakozás** lehetőségre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megjegyzés:

1. Javasolt böngészők: Chrome, Firefox.
2. A RackStationnek és a számítógépnek is ugyanahhoz a helyi hálózathoz kell csatlakoznia.
3. A RackStationnek az internethez kell lennie csatlakozva a DSM Web Assistant segítségével történő telepítéséhez.

DSM telepítése a telepítőlemezről

Ha inkább a csomaggal megkapott telepítőlemezről telepítené a DSM-et, vagy a Web Assistant használatával probléma adódott, végezheti a telepítést a **Synology Assistant** segédprogrammal is, ehhez lásd a Windowszal, Mackel és Linuxszal kapcsolatos alábbi fejezeteket.

Windows esetén


- 1 Helyezze be a számítógépébe a telepítőlemezt, majd kattintson az **Indítás** gombra. A telepítési folyamat elvégzéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.



- 2 A folyamat telepíti és elindítja a Synology Assistant programot. Ez megkeresi a helyi hálózaton a RackStationt; ehhez a RackStationnek **Nincs telepítve** állapotban kell lennie. A telepítés megkezdéséhez kattintson duplán a RackStationre.

Kezelés							
Synology							
Keresés	Csatlakozás	Meghajtó feltérképezése		WOL beállítása			
Kiszolgáló név	IP-cím	IP állapot	Állapot	MAC cím	Verzió	Modell	Sor
DiskStation	192.168.22.210	Manual	Kész	00:11:32:02:F1:89	4.0-2198	DS410	A4G
DiskStation	192.168.21.79	DHCP	Kész	00:11:32:03:75:FD	3.1-1636	DS207+	82E
DiskStation	192.168.21.45	Manual	Kész	00:11:32:05:E5:6F	4.1-2518	DS1010+	A1G
RackStation	192.168.16.84	Manual	Nincs telepítve	00:11:32:05:E7:EE	4.2-3234	RS814	A5G

- 3 Kattintson a **Böngészés** gombra, és keresse meg a **DSM_[típus neve]_[szám].pat** telepítőfájlt a telepítőlemez **DSM** mappájában. A DSM legújabb verziója a **Synology Download Center** ból is letölthető.

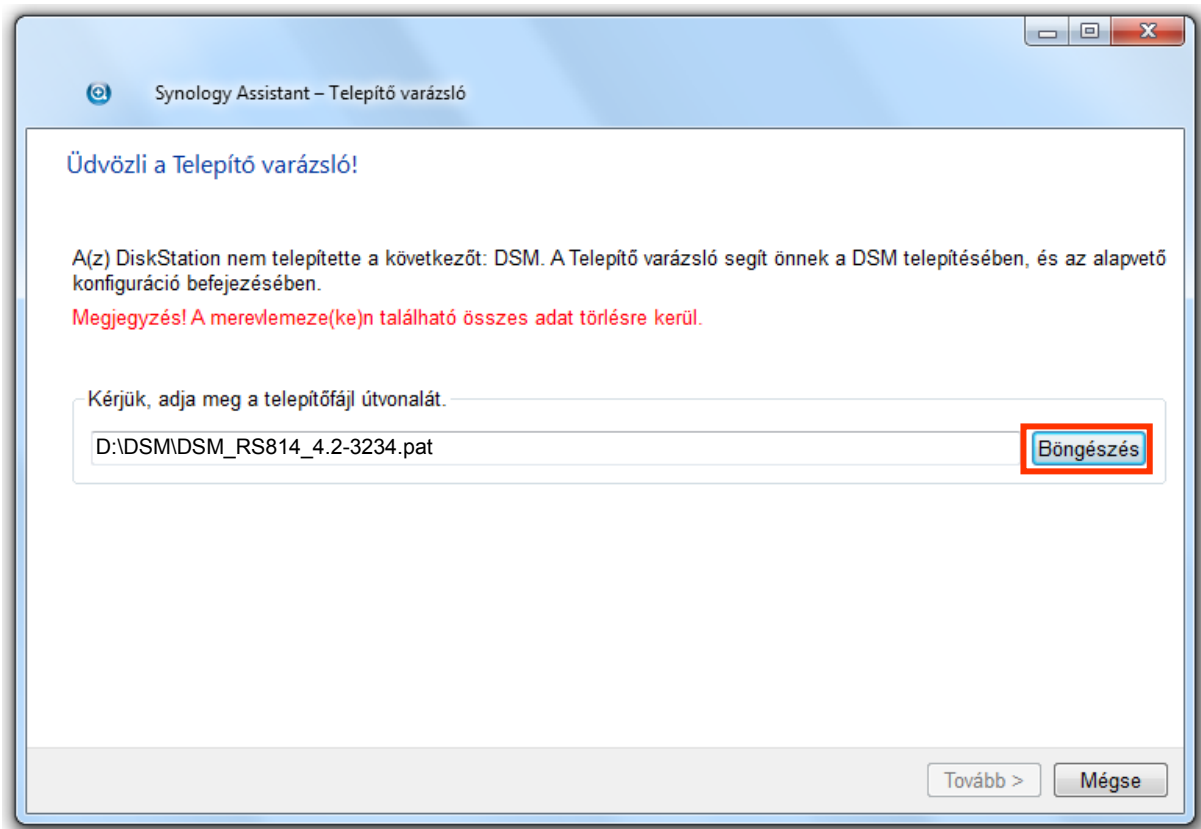

- 4 A telepítési folyamat elvégzéséhez kövesse a képernyőn látható utasításokat.


A telepítés befejezése után a RackStationt a Synology DiskStation Manager (DSM) programmal vezérelheti. A RackStation a DSM-mel való vezérlésének részleteiről a Synology NAS felhasználói útmutatójából tájékozódhat, amelyet megtalál a **Synology Download Center** ben.

Mac OS X esetén

- 1 Helyezze a számítógépbe a telepítő lemezt, majd kattintson duplán a **SynologyInstall** ikonra az asztalon.



- 2 A felbukkanó ablakban kattintson duplán a **MacOSX** mappára, majd kattintson duplán a **Synology Assistant-[szám].dmg** elemre.

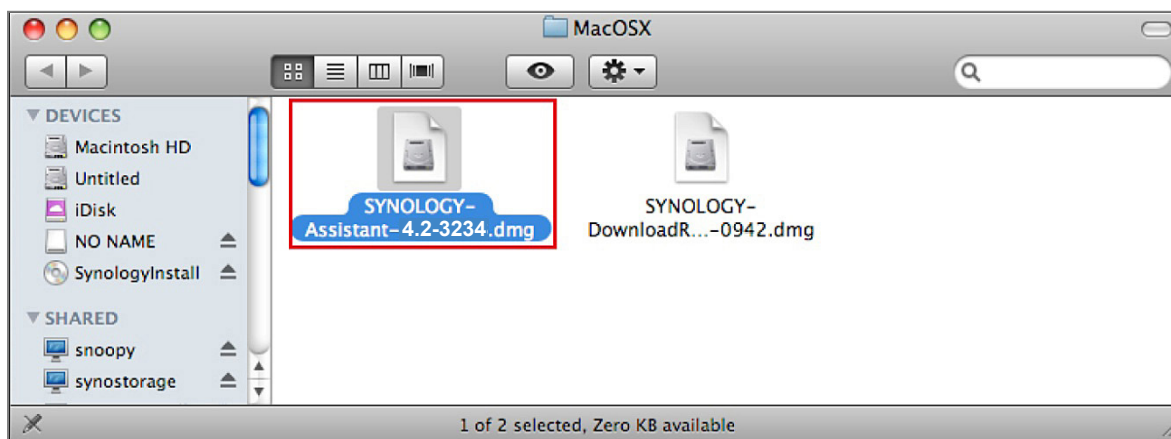

- 3 A felbukkanó ablakban kattintson duplán a **Synology Assistant.app** lehetőségre.



Synology Assistant.app

- 4 A telepítés befejezéséhez kövesse a Telepítés Windowsból című fejezet 2-4. lépését.

Linux esetén

A Linux-verzió az **Ubuntu** disztribúció 8. és 9. verziójára van optimalizálva. Azért a GUI vagy a parancssor használatával megpróbálhatja a telepítést más Linux disztribúciókra is (csak kipróbálási céllal).

Ha parancssor használatával szeretne telepíteni:

Futtassa az **install.sh** scriptet a telepítő lemez **Linux** mappájában, ami átkalauzolja önt az alábbi lépéseken.

- 1 Távolítsa el a Synology Assistant esetleges béta verzióját.

```
sudo rm -rf /usr/local/Synology /usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 2 Csomagolja ki a **SynologyAssistant-[szám].tar.gz** fájlt a kívánt könyvtárba, mint például az **"/usr/local"** vagy **"."**.

```
tar -C ./ -zxvf SynologyAssistant-[szám].tar.gz
```

- 3 Ha 64 bites Ubuntut használ, telepítse a 32 bites könyvtárakat.

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 4 Hozza létre a gyorsindítót a következőhöz: **/usr/local/bin**.

```
sudo ln -sf /path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant \
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

- 5 A Synology Assistant futtatásához vagy használhatja a következő parancsot:

```
/path/install/SynologyAssistant/SynologyAssistant
```

Vagy indíthatja a parancsikkal:

```
/usr/local/bin/SynologyAssistant
```

Ha a **“/usr/local/bin”** létezik a **\$PATH** környezeti változóban, írja csak be a következőt:

```
SynologyAssistant
```


Ha a grafikus felhasználói interfész használatával szeretne telepíteni:

- 1 Menjen az **/usr/local** és **/usr/local/bin** helyekre, és törölje a következő mappákat (ha vannak ilyenek):
Synology, **SynologyAssistant**
- 2 Helyezze a számítógépbe a telepítő lemezt, majd kattintson duplán a **SynologyInstall** ikonra az asztalon.




SynologyInstall

- 3 A felbukkanó **Fájlböngésző** ablakban kattintson duplán a **Linux** mappára, majd kattintson duplán a **Synology Assistant-[szám].tar.gz** lehetőségre.

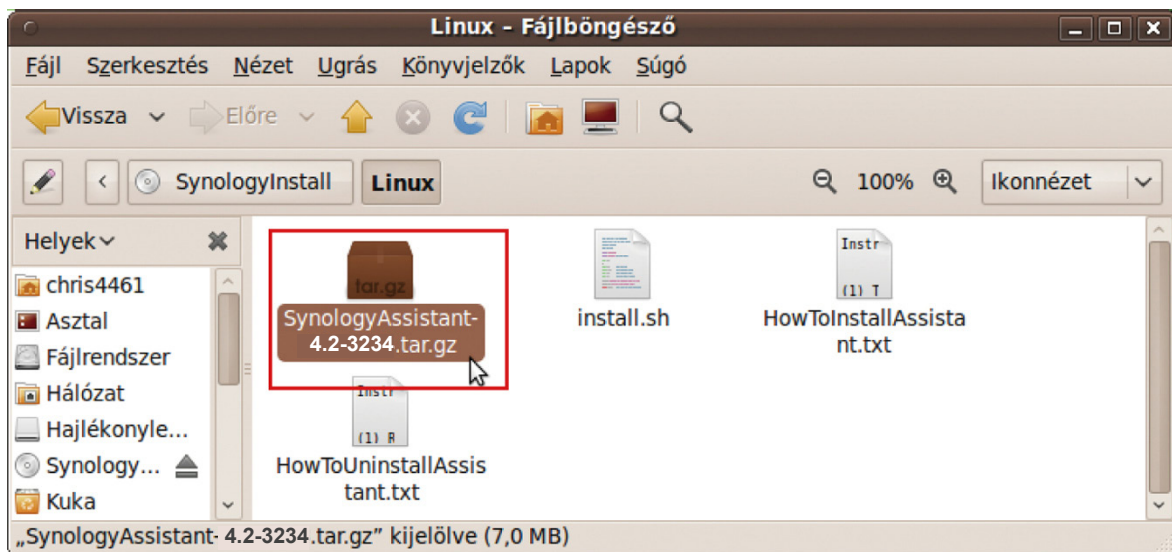


- 4 Kattintson a **Kibontás** elemre, majd csomagolja ki a **SynologyAssistant** könyvtárat a **/usr/local** útvonalra vagy bármely más helyre.

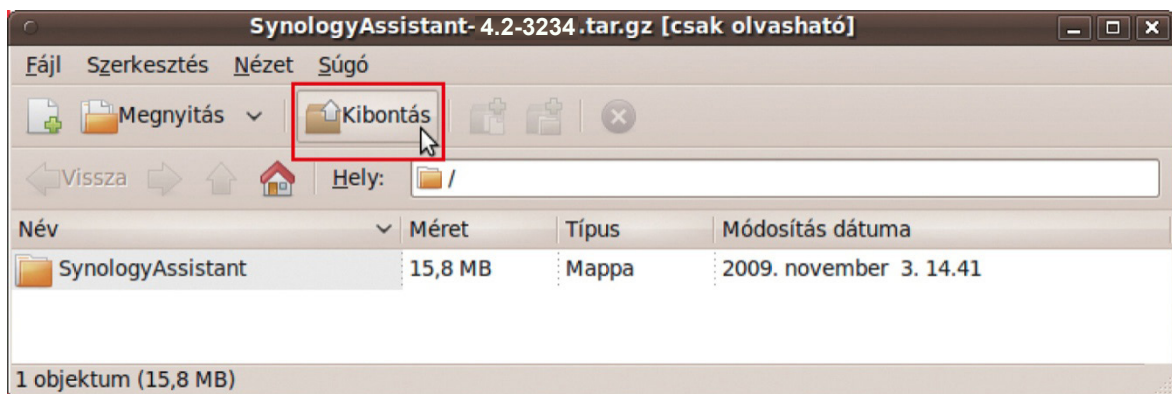

Fontos: Ha 64 bites Ubuntut használ, a folytatás előtt telepítenie kell a 32 bites könyvtárakat. A telepítéshez írja be a következő parancsot a Terminálba:

```
sudo apt-get install ia32-libs
```

- 5 Menjen a `/usr/local/SynologyAssistant` (vagy [előbb megadott útvonal]/`SynologyAssistant`) helyre, kattintson duplán a **SynologyAssistant** elemre, majd a megjelenő párbeszédablakban válassza a **Futtatás terminálban** elemet.

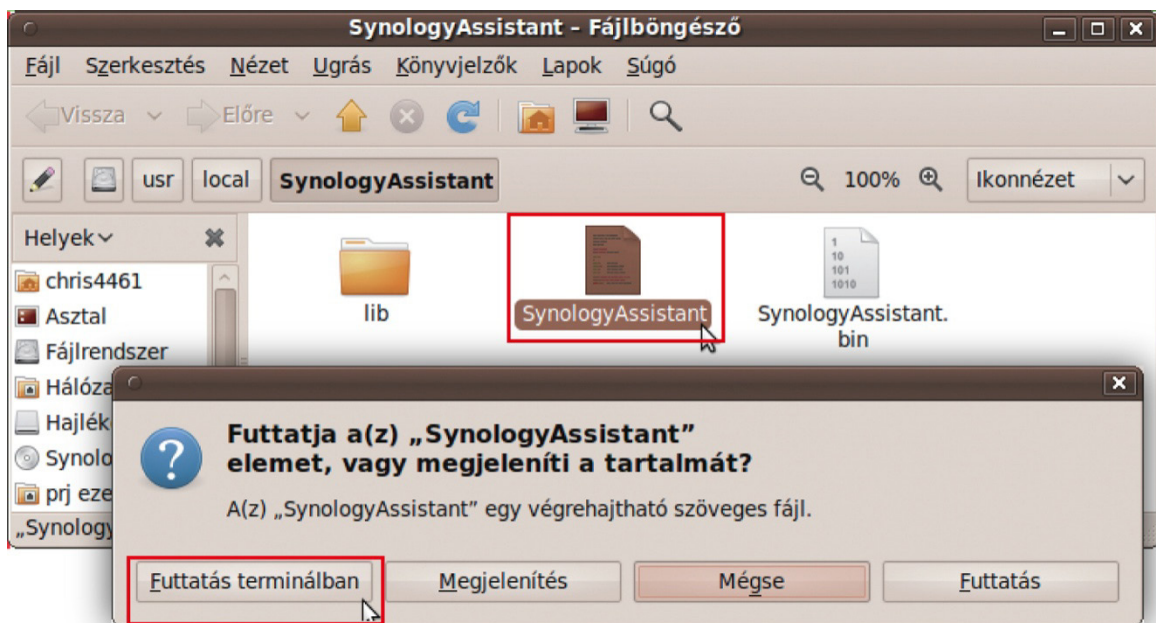

DSM telepítése a RackStationre

A Synology Assistant aktiválása után a telepítés befejezéséhez kövesse a Windows esetén című fejezet 2-4. lépését.

További információ

Gratulálunk! Az ön RackStatione ezennel működőképes. Az összetett beállítások és a kezelés tekintetében nézze meg a telepítő lemezen található Használati útmutatót. További információk vagy a RackStationre vonatkozó online források érdekében kérjük, látogasson el a www.synology.com címre.

Specifikációk

Tétel	RS814
Belső HDD	3,5" vagy 2,5" SATA (II) x 4
Max. kapacitás	16TB (4 x 4TB merevlemez)
Működés közben cserélhető HDD	Igen
Külső HDD interfész	USB 3.0 x 2 eSATA x 1
LAN Port	Gigabit x 2
Méret (M x Sz x Mé) (mm)	44 x 430,5 x 457,5
Súly (kg)	6,37
Támogatott kliensek	• Windows XP és újabb • Mac OS X 10.5 és újabb • Ubuntu 9.04 és újabb
Max. felhasználói fiók	2048
Max. csoportfiók	256
Max. megosztott mappák	256
Max. egyidejű csatlakozás	256
Max. támogatott IP kamera	16
Fájlrendszer	• EXT4 • EXT3, FAT, NTFS (csak külső lemeznél)
Kötettípus	• Basic • JBOD • RAID 0 • RAID 1 • RAID 5 • RAID 5+Spare • RAID 6 • RAID 10 • Synology Hybrid RAID (1 lemezes hibátűrés, 2 lemezes hibátűrés)
Működési tanúsítványok	• FCC Class A • CE Class A • BSMI Class A
Merevlemez-hibernálás	Igen
Ütemezett be-/kikapcsolás	Igen
Wake on LAN/WAN	Igen
Nyelvi lokalizáció	• English • Deutsch • Français • Italiano • Español • Dansk • Norsk • Svensk • Nederlands • Русский • Polski • Magyar • Português do Brasil • Português Europeu • Türkçe • Český • 日本語 • 한국어 • 繁體中文 • 简体中文
Környezeti feltételek	• Hálózati feszültség: 100 - 240 V AC • Frekvencia: 50/60 Hz • Üzemi hőmérséklet: 40 - 95°F (5 - 35°C) • Tárolási hőmérséklet: 15 - 155°F (-10 - 70°C) • Relatív páratartalom: 5 - 95 % RP • Maximális tengerszint feletti üzemi magasság: 6500 láb (2000 m)

Megjegyzés: A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

LED jelentése táblázat

LED figyelmeztetés	Szín	Állapot	Leírás
STATUS	Zöld	Világít	A kötet normál állapotú
	Narancssárga	Világít	Rendelkezésre álló kötet-tárhely < 1 GB vagy < 1 %
		Villogó	Lemez összeomlott/Kötet leromlott vagy összeomlott
			Nincs kötet
	Ki		Merevlemez-hibernálás
LAN (1~2)	Zöld	Világít	Hálózat csatlakoztatva
		Villogó	Hálózat aktív
	Ki		Nincs hálózat
Lemez (1~4)	Zöld	Világít	A lemez kész és üresjáratban van
		Villogó	A lemez hozzáférés alatt
	Narancssárga	Világít	Nem lehet írni/olvasni
	Ki		Nincs belső lemez
Tápfeszültség	Zöld	Világít	Bekapcsolva
		Villogó	Bootolás
			Lekapcsolódás
	Ki		Kikapcsolva

Megjegyzés: A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com oldalt.

SYNOLOGY, INC. VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FONTOS – OLVASSA EL FIGYELMESEN: EZ A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS („EULA”) A WWW.SYNOLOGY.COM CÍMRŐL LETÖLTETHETŐ VAGY A SYNOLOGY TERMÉKEKHEZ (A „TERMÉK”) MELLÉKELT VAGY AZ ILYEN TERMÉKEKRE FELTELEPÍTETT ÖSSZES SYNOLOGY SZOFTVERRE, VALAMINT A HOZZÁJUK TARTOZÓ FIRMWARE-EKRE, ADATHORDOZÓKRA, NYOMTATOTT ANYAGOKRA ÉS ONLINE VAGY ELEKTRONIKUS DOKUMENTÁCIÓRA (EGYÜTTESEN: A „SZOFTVER”) VONATKOZÓ JOGI MEGÁLLAPODÁS ÖN (MINT TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY) ÉS A SYNOLOGY INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI KÖZÖTT, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICAN CORP. ÉS A SYNOLOGY UK LTD. VÁLLALATOT IS (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”).

A SZOFTVERT TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, A SYNOLOGY ÁLTAL ELŐRE NEM TELEPÍTETT SZOFTVERT TELEPÍTÉSÉVEL, ILLETVE A SYNOLOGY ÁLTAL ELŐRE TELEPÍTETT SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉK BÁRMILYEN HASZNÁLATÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A JELEN EULA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN EULA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE NYISSA FEL A TERMÉKET TARTALMAZÓ DOBOZT, NE TELEPÍTSE A SZOFTVERT, ÉS NE HASZNÁLJA A SZOFTVERT TARTALMAZÓ TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A VISZONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VISZONTELADÓHOZ.

1. § Korlátozott szoftverlicenc. A jelen EULA feltételei és rendelkezései alapján a Synology korlátozott, nem kizárólagos, át nem ruházható, személyes licenct biztosít az ön számára, melyet a Termék felhatalmazott felhasználójaként a Szoftver egy példányának a Termékre való feltelepítésére, illetve futtatására használhat.

2. § Dokumentáció A Szoftverhez tartozó minden dokumentációról ésszerű számú másolatot készíthet, feltéve, hogy e másolatok kizárólag belső célokra készülnek, és nem kerülnek újbóli kiadásra, illetve átadásra (nyomtatott vagy elektronikus formában) semmilyen harmadik fél részére.

3. § Biztonsági mentés. A Szoftverről ésszerű számú másolatot készíthet biztonsági mentés, illetve archiválás céljából.

4. § Frissítések. A Synologytól beszerzett vagy a Synology a [www.synology.com](http://WWW.SYNOLOGY.COM) címen található weboldaláról („Weboldal”) letöltött, az eredeti Szoftvert kiegészítő vagy frissítő minden szoftverre ugyanez az EULA vonatkozik, hacsak ezen frissítésekhez vagy kiegészítésekhez nem tartozik külön licenc, amely esetben ezekre ezek a külön feltételek vonatkoznak.

5. § A licencre vonatkozó korlátozások. Az 1. részben meghatározott licenc csak abban az esetben érvényes, amennyiben ön megrendelte és kifizette a Terméket. A licenc az ön a Szoftverre vonatkozó jogainak összességét tartalmazza. A Synology minden, a jelen EULA-ban önnek nem biztosított jogot magának tart fenn. Az előzők korlátozása nélkül ön nem teheti a következőket, és nem adhat erre engedélyt harmadik félnek: (a) a Szoftver használata bármely más, a Termékhez nem kapcsolódó célra; (b) a Szoftver licencelése, értékesítése, bérbe adása, elidegenítése, engedélyezése vagy bármilyen átadása bármilyen kereskedelmi vagy üzleti irodai környezetben; (c) a visszafejtés, a visszafordítás, a részekre bontás, illetve a Szoftver forráskódjának vagy a Szoftverhez kötődő bármiféle üzleti titoknak a megismerése érdekében végzett bármiféle kísérlet, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ezt a tevékenységet a jelen korlátozás ellenében kifejezetten lehetővé teszik; (d) származékos termék előállítás, a Szoftverből átdolgozás, módosítás, átalakítás, megváltoztatás útján; (e) a Terméken található, a szerzői jogokra vagy más tulajdonjogokra vonatkozó jelzések eltávolítása, módosítása vagy elmosódottá tétele; valamint (f) a Synology által a Termék vagy a Szoftver komponenseihez, funkcióihoz vagy szolgáltatásaihoz való hozzáférés korlátozására használt módszerek megkerülése, illetve a megkerülésekre tett bármilyen kísérlet.

6. § Nyílt forráskód. A Szoftver a Synology számára a GNU Általános Nyilvános Licenc keretében licencelt

komponenseket („GPL komponensek”) is tartalmazhat, jelenlegi elérhetőség: <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>. A GPL feltételei kizárólag a GPL komponensekkel kapcsolatban érvényesek; amennyiben a jelen EULA ellentmondásban áll a GPL követelményeivel a GPL komponensek használatát illetően, úgy ön elfogadja, hogy ezen komponensek használatát illetően önt kötik a GPL előírásai.

7. § Ellenőrzés. A Synology fenntartja a jogot azt illetően, hogy ellenőrizze, ön betartja-e ezen EULA rendelkezéseit. Ön beleegyezik abba, hogy e célból a Synology számára hozzáférést biztosít a megfelelő létesítményekhez, berendezésekhez, nyilvántartásokhoz, feljegyzésekhez és dokumentumokhoz, illetve hogy az ilyen ellenőrzés lehetővé tétele érdekében az ésszerűség határán belül együttműködik a Synologyval.

8. § Tulajdonjog. A Szoftver a Synology és licencadójának értékes tulajdona, azt szerzői jogi és más szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és megállapodások védik. A Synology, illetve licencadói a Szoftverre vonatkozó minden jogot, jogcímét, érdeket, valamint minden szerzői és egyéb szellemi tulajdonhoz fűződő jogot fenntartanak.

9. § Korlátozott garancia. A Synology garantálja, hogy miután vagy (a) telepíti a Szoftvert olyan termékekre, amelyek a Szoftvert nem tartalmazzák előtelepített formában, vagy (b) előtelepített Szoftvert tartalmazó Terméket használatba vesz, kilencven (90) napon keresztül („Jótállási Idő”) a Szoftver alapvetően meg fog felelni a Szoftver a Synology által közzétett esetleges specifikációinak vagy a Weboldalon elérhetővé tett adatoknak. A Synology, saját belátása szerint, meg fogja tenni az üzletileg ésszerű erőfeszítéseket annak érdekében, hogy ha a Szoftver valamiben nem felel meg a fentieknek, azt kijavítsa, illetve minden olyan Szoftvert kicseréljen, amely a fenti garanciának nem felel meg, feltéve, hogy a meg nem felelésről ön a Synologyt a Jótállási Időn belül írásban értesíti. A fenti korlátozott garancia nem érvényes, ha a Szoftver meg nem felelése a következők valamelyikéből ered: (w) a jelen EULA feltételeinek meg nem felelő használat, másolás, továbbadás vagy átadás; (x) a Szoftver bármely olyan testreszabása, módosítása vagy más átalakítása, amelyet nem a Synology végzett; (y) a Szoftver kombinációja olyan termékkel, szolgáltatással vagy más termékkel, amely nem a Synologytól származik; valamint (z) ha ön nem tartja be a jelen EULA előírásait.

10. § Támogatás. A Jótállási Idő során a Synology támogatást biztosít az ön részére. Az érvényes Jótállási Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Szoftverhez.

11. § Garanciaelhárítási nyilatkozat. A FENT KIFEJEZETTEN EMLÍTETT ESETEKET LESZÁMÍTVA A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI ÚGY BIZTOSÍTJÁK A SZOFTVERT AZ ÖN RÉSZÉRE, „AHOGY VAN”, MINDEN HIBÁT IS BELEÉRTVE, A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVERT ILLETŐEN EZENNEL ELZÁRKÓZNAK MINDEN EGYÉB, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT, TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT, JOGSZABÁLYON ALAPULÓ VAGY EGYÉB GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGOT ÉS AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGOT ÉRINTŐ, VALAMINT A JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁRA IRÁNYULÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁKAT. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SYNOLOGY TOVÁBBÁ NEM GARANTÁLJA, HOGY A SZOFTVER MENTES A HIBÁKTÓL, TÉVEDÉSEKTŐL, VÍRUSOKTÓL ÉS EGYÉB HIÁNYOSSÁGOKTÓL.

12. § Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása. A SYNOLOGY ÉS LICENCTULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, VAGY AMELY MÁS MÓDON KAPCSOLÓDIK A SZOFTVERHEZ VAGY A JELEN EULA-HOZ, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.

13. § Korlátozott felelősség. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVER HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ, A JELEN EULA-VAL VAGY A SZOFTVERREL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÖN ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti garanciaelhárítási nyilatkozat, a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé a vélelmezett garanciák elhárítását, illetve a bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen EULA-ra is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások önre nem vonatkoznak.

14. § Exportkorlátozás. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Szoftver az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Szoftverre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportlási jogszabályainak maradéktalan betartását.

15. § USA állami licencjogok. Az USA kormányának biztosított minden Szoftverre a jelen EULA-ban kifejtett üzleti licencjogok és korlátozások vonatkoznak. A Szoftver telepítésével, másolásával vagy felhasználásával az USA kormánya beleegyezik abba, hogy a Szoftver a FAR 12. fejezete alapján „üzleti számítógépprogramnak”, illetve „üzleti számítógépprogram-dokumentációnak” tekintendő.

16. § A szerződés felmondása. Amennyiben ön nem tartja be a jelen EULA feltételeit és előírásait, a Synology minden más jog korlátozása nélkül felmondhatja azt. Ebben az esetben önnek fel kell hagynia a Szoftver használatával, és a Szoftver, valamint minden komponensének minden másolatát meg kell semmisítenie.

17. § Engedményezés. A jelen EULA értelmében élvezett jogait nem adhatja át és nem engedményezheti harmadik fél részére. Az ezen korlátozást sértő bármely átadás vagy engedményezés semmis.

18. § Vonatkózó jog. Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen EULA-ra az USA Washington államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.

19. § Viták eldöntése. Amennyiben ön az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy ha a lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a Szoftverhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Szoftverre vagy az ön és a Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset eldöntése kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes üzletszabályzatában meghatározott választottbíráóság hatáskörébe tartozik. Ilyen esetekben a választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, és kizárólag az ön és a Synology közti vitára korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei nem vonhatók össze semelyik másik választottbírási eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. Ön tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában önnek joga lenne a hasonló viták, ellentétek vagy keresetek bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát, valamint hogy ön kifejezetten és tudatosan lemond ezekről a jogairól, és beleegyezik abba, hogy a jelen 19. paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben ön nem az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a Kínai Köztársaság választottbírási törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően levezetett választottbírási eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpei, Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbírási tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbírási ítélet végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen EULA a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező minden jogának védelmére a megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

20. § Ügyvédi tiszteletdíjak. A jelen EULA alapján fennálló jogok vagy jogorvoslatok kikényszerítésével kapcsolatos minden választottbíróági, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi tiszteletdíjaknak a megtérítésére.

21. § Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen EULA bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól az EULA többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

22. § Teljes megállapodás. A jelen EULA az ön és a Synology között a Szoftverre és az EULA tárgyára vonatkozóan megkötött teljes megállapodást magában foglalja, és minden más, előzőleg vagy ezzel egyidejűleg kötött, írásos vagy szóbeli megállapodást és megegyezést hatálytalanít. A jelen EULA minden módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.

SYNOLOGY, INC.
KORLÁTOZOTT TERMÉKGARANCIA

EZ A KORLÁTOZOTT GARANCIA („GARANCIA”) A SYNOLOGY, INC., VALAMINT LEÁNYVÁLLALATAI, BELEÉRTVE A SYNOLOGY AMERICAN CORP. ÉS A SYNOLOGY UK LTD. VÁLLALATOT (EGYÜTTESEN: „SYNOLOGY”) TERMÉKEIRE (MEGHATÁROZÁS LENT) VONATKOZIK. A TERMÉKET TARTALMAZÓ CSOMAG FELBONTÁSÁVAL, ILLETVE A TERMÉK HASZNÁLTÁVAL ÖN KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰNEK FOGADJA EL A GARANCIA RENDELKEZÉSEIT. AMENNYIBEN A JELEN GARANCIA RENDELKEZÉSEIVEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA A TERMÉKET. EBBEN AZ ESETBEN A VIZSONTELADÓ VONATKOZÓ VISSZAVÉTELI SZABÁLYZATÁVAL ÖSSZHANGBAN VISSZATÉRÍTÉS ÉRDEKÉBEN VISSZAJUTTATHATJA A TERMÉKET AZ AZT ÉRTÉKESÍTŐ VIZSONTELADÓHOZ.

1. § Meghatározások. (a) Új termék, közte: (1) Az „I. kategóriás termék” a Synology RS810+, RS810RP+ és RX410 termékmodelljeit jelenti (2) „II-es kategóriájú termék” jelentése Synology RS2414+, RS2414RP+, RS814, RS214, RS10613xs+, RS3413xs+, RS3412xs, RS3412RPxs, RS3411xs, RS3411RPxs, RS2212+, RS2212RP+, RS2211+, RS2211RP+, RS812+, RS812RP+, RS812, RS411, RS409RP+, RS409+, RS408-RP, RS408, RS407, RS212, DS3612xs, DS3611xs, DS2413+, DS2411+, DS1813+, DS1812+, DS1513+, DS1512+, DS1511+, DS1010+, DS713+, DS712+, DS710+, DS509+, DS508, RX1213sas, RX1211, RX1211RP, RX4, DX1211, DX513, DX510, DX5, VS240HD terméktípusok, valamint RAM modul (1 GB/2 GB/4 GB/8 GB). (3) A „III. kategóriás termék” a Synology összes többi olyan termékmodelljét jelenti, amit a Vásárló 2008. március 1. után vásárolt. (4) A „IV. kategóriás termék” a Synology összes többi olyan termékmodelljét jelenti, amit a Vásárló 2008. február 29. előtt vásárolt. (b) „Felújított termék” jelentése minden olyan Synology termék, amelyet felújítottak és közvetlenül a Synology Online áruházán keresztül értékesítettek, de nem beleértve a hivatalos Synology forgalmazók vagy viszonteladók által értékesítetteket. (c) A „Vásárló” a Terméket a Synologytól vagy hivatalos Synology nagykereskedőtől illetve kiskereskedőtől eredetileg megvásárló személyt vagy szervezetet jelenti. (d) „Online áruház” jelentése a Synology vagy a Synology leányvállalata által működtetett online áruház. (e) „Termék” jelentése egy új termék vagy egy felújított termék, illetve a Termékbe a Synology által beépített minden hardver, valamint az ezeket kísérő dokumentáció. (f) A „Szoftver” a Vásárló által megvásárolt Termékhez csatolt Synology-szoftvert, a Vásárló által a Weboldról letöltött Szoftvert vagy a Synology által a Termékre előre telepített szoftvert jelenti, beleértve minden firmware-t, hozzá tartozó kép- és hanganyagot, animációt, videókat, szöveget és a szoftverbe vagy a Termékbe foglalt kisalkalmazást, illetve az ilyen szoftverhez tartozó frissítést vagy frissítéseket. (g) A „Jótállási Idő” jelentése: a jótállási idő kezdete az a nap, amikor a Vásárló a Terméket megvásárolja, a vége pedig (1) az ettől a dátumtól számított öt év az I. kategóriás termékek esetén; (2) az ettől a dátumtól számított három év a II. kategóriás termékek esetén; illetve (3) az ettől a dátumtól számított két év a III. kategóriás termékek esetén; illetve (4) az ettől a dátumtól számított egy év a IV. kategóriás termékek esetén. (5) Felújított termékek esetén az ilyen dátumtól számított 90 nap, kivéve az Online áruházban „meglévő állapotában” vagy „garancia nélkül” értékesítetteket. (h) A www.synology.com „Weboldal” a Synology e címen található weboldalát jelenti.

2. § Korlátozott garancia és jogorvoslati lehetőségek

2.1 Korlátozott garancia. A 2.7 § rendelkezéseinek figyelembevételével a Synology garantálja az Ügyfél számára, hogy minden Termék mentes lesz a gyártási anyaghibáktól, és (b) a Jótállási Idő alatt normál felhasználás esetén alapvetően a Synology által a Termékre vonatkozóan közzétett specifikációknak megfelelően fog működni. A Synology nem ad garanciát az Online áruházban „meglévő állapotában” vagy „garancia nélkül” értékesített Felújított termékekre.

2.2 A termék regisztrációja. Az Ügyfelek regisztrálhatják Termékeiket a Synologynál, és az I., II. és III. kategóriás Termékek esetében a Weboldalon leihívhatják a Termék

gyártási idejét. Ha a Terméket nem regisztrálják a Weboldalon, az nem csorbitja a 2.1 §-ban megszabott garanciális jogokat. A Synology nem felelős azért, ha az Ügyfél nem képes egy adott Termék gyártási dátumának megállapítására.

2.3 Kizárólagos jogorvoslat. Ha az Ügyfél a Jótállási Időn belül a lent megszabott módon értesítést küld arról, hogy a 2.1 §-ban biztosított garanciák valamelyikének a Termék nem felel meg, úgy a Synology, miután a megfelelőség hiányát ellenőrizte, saját döntése alapján: (a) az üzletileg indokolt erőfeszítéseket tesz a Termék megjavítására, vagy (b) a nem megfelelő Terméket vagy alkatrészét a teljes Termék a 2.4 §-ban írtaknak megfelelő visszajuttatását követően kicseréli. A fentiek a Synology teljes felelősségét és az Ügyfél számára a garanciában a 2.1 §-ban írtaknak való meg nem felelésre vagy a Termék bármiféle hibája vagy hiányossága folytán rendelkezésre álló mindenféle jogorvoslati lehetőséget jelentik. Az Ügyfél indokolt mértékig segíti a Synologyt a Termék nem megfelelő voltának megállapításában és annak ellenőrzésében. A 2.1 §-ban nyújtott garancia nem terjed ki a következőkre: (1) a Szoftverre vonatkozó bármiféle garancia; (2) a helyszínen történő fizikai beüzemelés vagy elszállítás; (3) látogatás a helyszínre; (4) a Synology vagy alvállalkozóként foglalkoztatott szervizei normál helyi nyitvatartási idején kívüli munkavégzés a javítások elvégzése, illetve a hibás alkatrészek kicserélése érdekében, beleértve ebbe a hűtőgépeket és a szervizek zárva tartási idejét is; (5) bármiféle munkavégzés harmadik felek berendezéseivel vagy szoftvereivel; (6) az Ügyfél vagy harmadik fél által beszerelt esetleges merevlemezre vonatkozó bármiféle garancia; illetve (7) a merevlemezrel való kompatibilitásra vonatkozó bármiféle garancia.

2.4 A Termék visszavétele. A Synology az Ügyfél által a 2.3 § értelmében visszajuttatott minden Terméket visszauengedély-számmal („RMA”) lát el szállítás előtt; a szállítás a Synology mindenkor RMA-eljárásainak megfelelően történik. Az Ügyfél bármely felhatalmazott Synology disztribútorral vagy viszonteladóval, illetve a Synology ügyfélszolgálatával is felveheti a kapcsolatot az RMA beszerzése érdekében; ehhez a vásárlás tényét bizonyítania kell, és meg kell adnia a termék sorozatszámát. A jelen Garancia értelmében benyújtott garanciális igények érvényesítése érdekében az Ügyfél a 2.4 §-sal összhangban köteles a teljes Terméket visszajuttatni a Synologynak. Az RMA-szám nélkül visszajuttatott Termékeket, valamint a szétszerelt Termékeket (kivéve a Synology utasításai alapján szétszerelt Termékeket) a Synology visszautasítja, és azokat az Ügyfél költségére visszajuttatja az Ügyfélnek. Az RMA-számot kapott minden Terméket ugyanabban az állapotban kell visszajuttatni a Synology által megadott címre, ahogyan azt a Synology megkapta, a szállítás díját előre kifizetve, a csomag tartalmának megóvására alkalmas csomagolásban, és az RMA-számot a dobozon jól láthatóan feltüntetve. A visszajuttatott tételek elveszéséért, biztosításáért az Ügyfelet terheli a felelősség egészen addig, amíg a Synology megfelelően át nem veszi őket. Az RMA-számot kapott Termékeket a megfelelő RMA-szám kibocsátása után tizenöt (15) napon belül vissza kell juttatni.

2.5 A Synology által végrehajtott csere. Ha a Synology úgy dönt, hogy a jelen a 2.1 §-ban kifejtett Garancia keretében a Terméket kicseréli, akkor a Synology a Synology költségén és a Synology által megválasztott módon csereterméket küld, miután a nem megfelelő Termék a 2.4

§-ban írtaknak megfelelően visszajuttatásra került, és a Synology igazolta, hogy a Termék nem felel meg a garanciának. A csereként küldött Termék lehet új vagy szervizelési célokra használt, működésében és teljesítményében az eredeti Termékhez hasonló. A cseretermékre az eredeti Jótállási Idő vagy, amennyiben az hosszabb, az Ügyfélhez történő leszállítást követően harminc (30) napos jótállás vonatkozik. A Synology által hibásnak nem talált termékeket a Synology visszaküldi az Ügyfélnek.

2.6 Támogatás. A Jótállási Idő során a Synology támogatást biztosít az Ügyfél részére. Az érvényes Jótállási Idő letelte után a Synology írásos kérelem alapján biztosíthat támogatást a Termékhez.

2.7 Kivételek. A fenti garanciák és garanciális kötelezettségek nem vonatkoznak azon Termékekre, amelyeket (a) a Termék specifikációjában foglaltaknak nem megfelelően telepítettek vagy használtak; (b) bárki más, mint a Synology vagy megbízottjai javításnak, módosításnak vagy változtatásoknak vetettek alá; (c) bármely módon nem megfelelően használtak vagy kárt tettek benne; (d) a Termék tervezésétől eltérő, nem a Synology által biztosított hardverrel vagy szoftverrel használtak együtt; illetve (e) amelyek bármely más módon nem felelnek meg a Termék specifikációjának, és a meg nem felelés oka a Synology érdekkörén és hatáskörén kívül esik. Továbbá, a fenti garanciák semmisesek, amennyiben (1) az Ügyfél szétszereli a Terméket, kivéve, ha erre a Synology adott engedélyt; (2) az Ügyfél nem végzi el, illetve alkalmazza a számára a Synology által nyújtott javításokat, módosításokat, kiterjesztéseket, fejlesztéseket vagy más frissítéseket; vagy (3) az Ügyfél bármely harmadik fél által nyújtott javítást, módosítást, kiterjesztést, fejlesztést vagy más frissítést végez, telepít, alkalmaz vagy használ fel. A 2.1 §-ban meghatározott garancia lejár, ha az Ügyfél a Terméket harmadik fél számára eladja vagy átadja.

2.8 Garanciaelhárítási nyilatkozat. A SYNOLOGY ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁK, GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK ÉS JÓTÁLLÁS, VALAMINT AZ ÜGYFÉL SZÁMÁRA A JELEN GARANCIÁBAN MEGSZABOTT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK KIZÁRÓLAGOSAK ÉS HELYETTESITENEK A SYNOLOGY ÁLTAL VISELT MINDEN MÁS GARANCIÁT, KÖTELEZETTSÉGET ÉS JÓTÁLLÁST, AMELYEKRŐL AZ ÜGYFÉL EZENNEL LEMOND, VALAMINT LEMOND A SYNOLOGYVAL SZEMBENI, A TERMÉKKEL, A HOZZÁ TARTOZÓ DOKUMENTÁCIÓVAL ÉS SZOFTVERREL VAGY A JELEN GARANCIA ALAPJÁN LESZÁLLÍTOTT MINDEN EGYÉB ÁRUVAL ÉS SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS, AKÁR JOGSZABÁLYON, AKÁR MÁS ELVEN ALAPULÓ MINDEN TOVÁBBI KÁRIGÉNYRŐL ÉS JOGORVOSLATRÓL, BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG A KÖVETKEZŐKET: (A) AZ ELADHATÓSÁGRA VAGY AZ ADOTT CÉLRA VAGY HASZNÁLATRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIA; (B) A MEGSZOKOTT TELJESÍTÉSBŐL, ÜZLETKÖTÉSI SZOKÁSOKBÓL VAGY A FELEK KÖZTI KORÁBBI MEGÁLLAPODÁSOKBÓL EREDŐ VÉLELMEZETT GARANCIA; (C) JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELÉSEK; (D) SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEK (FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÖVETELÉS GONDATLANSÁGON, AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN, A TERMÉKFELELŐSSÉGEN VAGY MÁS JOGELVEN ALAPUL-E). A SYNOLOGY NEM SZAVATOLJA, HOGY A SYNOLOGY TERMÉKEKEN TÁROLT VALAMENNYI ADAT AZ ADATVESZTÉS BÁRMIFÉLE VESZÉLYE NÉLKÜL MINDIG BIZTONSÁGBAN VAN, ÉS A SYNOLOGY AZ ERRE VONATKOZÓ GARANCIÁT KIFEJEZETLEN VISSZAUTASÍJTJA. A SYNOLOGY AZT JAVASOLJA, HOGY AZ ÜGYFELEK TEGYENEK MEGFELELŐ LÉPÉSEKET A TERMÉKEN TÁROLT ADATOK BIZTONSÁGI MENTÉSE ÉRDEKÉBEN. EGYES ÁLLAMOK/JOGHATÓSÁGOK NEM ENGEDÉLYEZIK A VÉLELMEZETT GARANCIÁK KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁS LEHET, HOGY NEM MINDEN ÜGYFÉLRE VONATKOZIK.

3. § Korlátozott felelősség

3.1 Vis maior. Amennyiben a Synology valamely ésszerűen el nem hárítható okból (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag az Ügyfél valamely lépését vagy lépésének hiányát) a jelen Garanciának megfelelő teljesítésre nem képes vagy csak késedelemmel képes, ezért a Synology nem felelős, és a fentiek nem tekinthetők úgy, hogy a Synology a jelen Garanciát megszegte.

3.2 Bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítása. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ SEMMILYEN ESETLEGES, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, SZABÁLYSÉRTÉSI ÉS EGYÉB HASONLÓ ELJÁRÁSBÓL EREDŐ, KÖVETKEZMÉNYES VAGY MÁS HASONLÓ, ILLETVE EGYÉB KÁRÉRT (BELEÉRTVE EBBE TÖBBEK KÖZÖTT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ADATOK, INFORMÁCIÓK, BEVÉTELEK, NYERESÉG VAGY ÜZLETI KAPCSOLATOK ELVESZTÉSÉT), AMELY A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ERED, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) VAGY BÁRMELY MÁS ÉRVELÉSEN ALAPUL-E, AKKOR SEM, HA A SYNOLOGYT A KÁRESEMÉNY ESETLEGES BEKÖVETKEZÉSÉRŐL ELŐRE ÉRTESÍTETTÉK.

3.3 Korlátozott felelősség. A SYNOLOGY ÉS BESZÁLLÍTÓI A TERMÉK, A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ VAGY SZOFTVER, ILLETVE A JELEN GARANCIA KERETÉBEN NYÚJTOTT MÁS ÁRUK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁHOZ VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGAHOZ KAPCSOLÓDÓ VAGY ABBÓL EREDŐ FELELŐSSÉGÉNEK FELSŐ HATÁRÁT AZ ÜGYFÉL ÁLTAL A TERMÉKÉRT FIZETETT ÖSSZEG JELENTI, FÜGGETLENÜL AZ OKOZOTT KÁR MÉRTÉKÉTŐL, ÉS ATTÓL, HOGY A KÁRIGÉNY SZERZŐDÉSEN, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁSON (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT), AZ OBJEKTÍV FELELŐSSÉG ELVÉN VAGY BÁRMELY MÁS ELVEN ALAPUL-E. A fenti, bizonyos károkra vonatkozó felelősség elhárítására vonatkozó nyilatkozat és a korlátozott felelősségre vonatkozó nyilatkozat a vonatkozó jogszabályok által engedélyezett lehető legnagyobb mértékben érvényesek. Egyes államok jogszabályai, illetve egyes jogrendszerek nem teszik lehetővé bizonyos kárigények elhárítását vagy korlátozását. Ha ezen jogszabályok a jelen Termékre is érvényesek, úgy elképzelhető, hogy az általuk megszabott mértékben a fent kifejtett kivételek és korlátozások egyes Ügyfelekre nem vonatkoznak.

4. § Egyéb rendelkezések

4.1 Tulajdonjogok. A Termékre, valamint a Terméket kísérő minden kísérő Szoftverre és dokumentációra a Synology és harmadik felek, a Synology beszállítóinak és licenctulajdonosainak szellemi tulajdonjogai vonatkoznak. A Synology a Termék szellemi tulajdonjogaira vonatkozó minden jogot, jogcímet és érdeket fenntart. A Termékre, a kísérő Szoftverre vagy dokumentációra, valamint az e Garancia keretében nyújtott más árukra vonatkozó vagy azokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogok tulajdona, illetve az ezekre vonatkozó jogcíme egyike sem száll át az Ügyfélre ezen Garancia értelmében. Az Ügyfél köteles (a) betartani a Synology vagy a felhatalmazott Synology disztribútor vagy viszonteladó által nyújtott Szoftverre vonatkozó végfelhasználói licencszerződés feltételeit, és (b) nem kísérelheti meg a Terméknek vagy bármely komponensének vagy a kísérő Szoftvernek a visszafejtését, és semmilyen más módon sem kerülheti meg, játszhatja ki vagy sértheti meg a Synology szellemi tulajdonjogait.

4.2 Engedményezés. Az Ügyfél a jelen Garancia értelmében létező jogait közvetlenül jogszabály alapján vagy más úton nem engedményezheti a Synology előzetes írásbeli beleegyezése nélkül.

4.3 További feltételek nincsenek. A jelen Garancia által kifejezetten engedélyezett eseteken kívül egyik felet sem köti a jelen Garanciának ellentmondó semmilyen, a másik fél által megrendelésben, visszajelzésben, elfogadó nyilatkozatban, levelezésben vagy más formában kikötött feltétel vagy más rendelkezés, s e kötelmet mindkét fél kifejezetten elutasítja, hacsak abba mindkét fél kifejezetten, írásban bele nem egyezik. Továbbá ha a jelen Garancia bármely, a felek által a Termékre vonatkozóan vállalt további feltételnek vagy megállapodásnak ellentmond, úgy a jelen Garancia élvez elsőbbséget, kivéve, ha a másik megállapodás kifejezetten említi a jelen Garancia azon paragrafusait, amelyekkel szemben elsőbbséget élvez.

4.4 Vonatkozó jog. Amennyiben a helyi jogszabályok ezt nem tiltják, a jelen Garanciára az USA Washington államának törvényei vonatkoznak, az ennek ellentmondó kollíziós elvektől függetlenül. Az ENSZ az Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződésekről alkotott 1980-as egyezménye, valamint az azt leváltó újabb egyezmények a jelen vonatkozásban nem érvényesek.

4.5 Viták eldöntése. Amennyiben az Ügyfél az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy, ha a lentiekben más rendelkezés ezt nem módosítja, a jelen Garanciához, a Termékhez vagy a Synology által nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódó, a Termékre vagy az ön és a Synology közötti viszonyra vonatkozó bármiféle vita, ellentét vagy kereset eldöntések kizárólagosan és véglegesen az Amerikai Választottbíráskodási Társaság mindenkor érvényes üzletszabályzatában meghatározott választottbíráskodás hatáskörébe tartozik. A választottbíráskodásra egyetlen döntőbíró előtt kerül sor, és kizárólag az Ügyfél és a Synology közti vitára korlátozódik. A választottbíráskodási eljárás és annak részei nem vonhatók össze semelyik másik választottbíráskodási eljárással, és nem elvi alapon vagy egy csoport nevében folytatandó le. A választottbíráskodásra az Amerikai Egyesült Államokban, Washington államban, King megyében kerül sor a dokumentumok benyújtásával, telefonon, online vagy személyesen, ahogyan azt a döntőbíró a felek kérésére elrendeli. A bármilyen USA-beli vagy USA-n kívüli választottbíráskodási eljárásban vagy egyéb jogi ügyben nyertes fél visszakapja az összes költséget, valamint az indokolt ügyvédi tiszteletdíjakat, beleértve bármilyen, a nyertes fél által kifizetett választottbíráskodási díjat is. Az ilyen választottbíráskodási eljárásokban meghozott minden döntés végleges, és a felek számára kötelező érvényű, és annak alapján bármelyik illetékes joghatóság bíróságán per indítható. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy jelen cikkely hiányában joga lenne a viták bíróságon, peres úton történő rendezésére, beleértve az igények elvi alapon vagy egy csoport nevében történő peres rendezésének a jogát,

Megjegyzés: Ha az angol verzió és bármely más nyelvű verzió jelentése között bármilyen ellentmondás vagy következetlenség lenne, akkor az angol verziót kell figyelembe venni.

valamint hogy az Ügyfél kifejezetten és tudatosan lemondott ezekről a jogairól, és beleegyezett abba, hogy a jelen 4.5 paragrafus rendelkezéseinek megfelelően bármilyen vita kötelező érvényű választottbíráskodás útján kerüljön megoldásra. Amennyiben az Ügyfél nem az Amerikai Egyesült Államokban tartózkodik, úgy minden vita végleges megoldására három semleges döntőbíró által lefolytatott, a Kínai Köztársaság választottbíráskodási törvényében foglalt eljárásoknak és a hozzá kapcsolódó végrehajtási szabályoknak megfelelően levezetett választottbíráskodási eljárás útján kerül sor. A választottbíráskodás helye Tajpei, Tajvan (Kínai Köztársaság), a választottbíráskodási tárgyalások angolul folynak, illetve, ha mindkét fél abban egyezik meg, akkor mandarin kínai nyelven. A választottbíráskodási ítélet végleges és a felek számára kötelező érvényű, és bármelyik illetékes bíróságon kikényszeríthető. A jelen paragrafusban foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozzák a Synology azon jogait, hogy a jelen Garancia a Synology szellemi tulajdonjogaira vonatkozó részeinek megsértése vagy a megsértés fennálló veszélye esetén a jogszabályok vagy a törvény elvei alapján létező bármiféle jogainak védelmére a megfelelő rendelkezések elérésére vagy bármely másféle jogorvoslatra törekedjen.

4.6 Ügyvédi tiszteletdíjak. A jelen Garancia alapján fennálló bármiféle jog vagy jogorvoslat kikényszerítésével kapcsolatos minden választottbíráskodási, mediációs vagy más jogi eljárás során a győztes fél a neki megítélt jogorvoslaton túl köteles a másik fél költségeinek és az indokolt ügyvédi tiszteletdíjaknak a megtérítésére.

4.7 Exportkorlátozás. Ön ezennel tudomásul veszi, hogy a Termék az USA exportkorlátozási intézkedéseinek hatálya alá esik. Ön beleegyezik abba, hogy a Termékre vonatkozó összes jogszabályt betartja, beleértve az USA exportálási jogszabályainak maradéktalan betartását.

4.8 Elválaszthatóság. Ha egy illetékes bíróság a jelen Garancia bármely rendelkezését érvénytelennek, jogszerűtlennek vagy kikényszeríthetetlennek nyilvánítja, attól a Garancia többi része teljes egészében hatályban és érvényben marad.

4.9 Teljes megállapodás. A jelen Garancia a Synology és az Ügyfél között kötött megállapodás egészét tartalmazza, és a tárgyára vonatkozóan e két fél között kötött minden esetleges korábbi megállapodást hatályon kívül helyez. A jelen Garancia bármiféle módosítása, kiegészítése vagy bármely rendelkezésének hatálytalanítása csak akkor érvényes, amennyiben azt írásos okirat formájában az okirat által kötelezett fél aláírta.